

Dane techniczne dla produktu: NLKBU003SC

Oprawa awaryjna KB LED 230VAC 3h autotest

montaż uniwersalny





Dane techniczne

Długość (mm)	326,00
Szerokość (mm)	50,00
Wysokość (mm)	50,00
Waga (kg)	0,90
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna modułowa
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	KB
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	3h: 150 1h: 300
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK05



Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

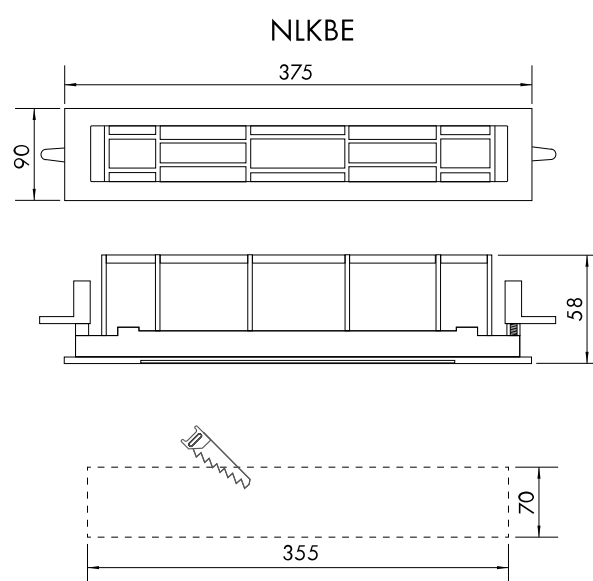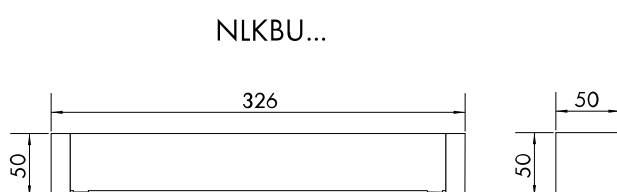


Drilling distances (mm)

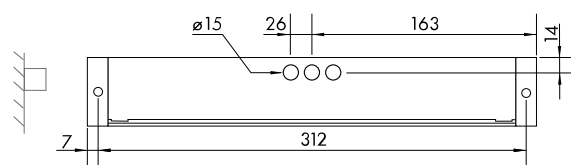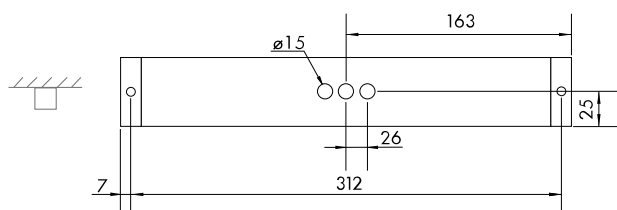

Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

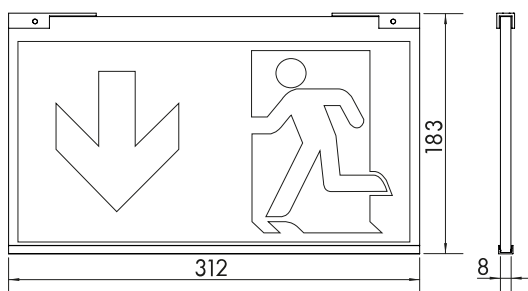

NLKBM



NLKBK

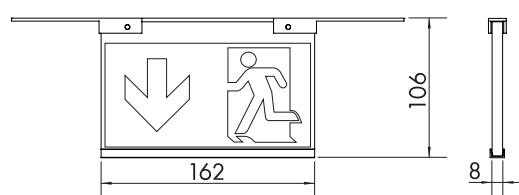

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 - 1h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,41	8,29	8,17	3,33
2.50	3,57	9,21	9,15	9,09	3,57
3.00	3,84	9,84	9,84	9,84	3,84
3.50	4,03	10,37	10,40	10,43	3,89
4.00	4,00	10,82	10,84	10,86	4,00

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 - 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	2.65	6.81	6.80	6.79	2.65
2.50	2.78	7.36	7.38	7.40	2.78
3.00	2.90	7.79	7.79	7.80	2.80
3.50	2.83	8.09	8.05	8.01	2.73
4.00	2.80	8.25	8.18	8.10	2.60

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna KB LED 230VAC 3h autotest montaż uniwersalny	NLKBU003SC
Dodatkowe akcesoria	
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 22m zawiera 4 piktogramy	NLKBM
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 30m zawiera 4 piktogramy	NLKBG
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 14m zawiera 4 piktogramy	NLKBK
Ostona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KB, plexiglass	NLKBRD
Ramka podtynkowa do opraw awaryjnych KB	NLKBE
Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KB	NLKBBE
Parallel wallbracket white, suitable for: KB	NLAWW008
Accu NiMH 9,6V 2,0 Ah for self contained luminaires ERT-LED Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Pendant 500 mm silver, prewired	NL2DS
Zwis z kratką i białą osłoną	NL2DW
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4