

Dane techniczne dla produktu: NLKBU008SC

Oprawa awaryjna KB LED 230VAC 8h autotest

montaż uniwersalny





Dane techniczne

Długość (mm)	326,00
Szerokość (mm)	50,00
Wysokość (mm)	50,00
Waga (kg)	0,90
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna modułowa
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	KB
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Czas podtrzymania (H)	8
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK05



Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

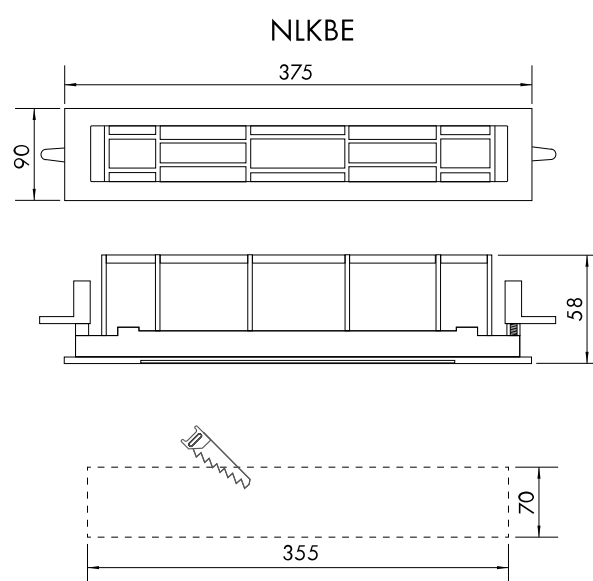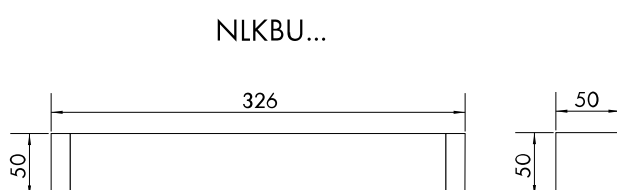

Drilling distances (mm)

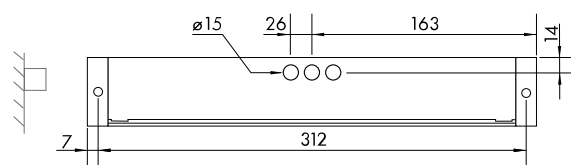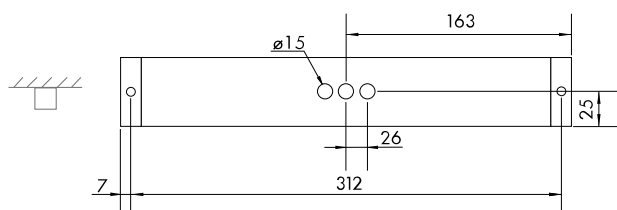

Dimensions (mm) optional pictogram edges

NLKBG



NLKBM



NLKBK



Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,41	8,29	8,17	3,33
2.50	3,57	9,21	9,15	9,09	3,57
3.00	3,84	9,84	9,84	9,84	3,84
3.50	4,03	10,37	10,40	10,43	3,89
4.00	4,00	10,82	10,84	10,86	4,00

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	2,47	6,34	6,35	6,36	2,47
2.50	2,59	6,82	6,83	6,85	2,50
3.00	2,61	7,18	7,15	7,12	2,52
3.50	2,54	7,37	7,30	7,24	2,36
4.00	2,31	7,43	7,32	7,21	2,04

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna KB LED 230VAC 8h autotest montaż uniwersalny	NLKBU008SC
Dodatkowe akcesoria	
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 22m zawiera 4 piktogramy	NLKBM
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 30m zawiera 4 piktogramy	NLKBG
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 14m zawiera 4 piktogramy	NLKBK
Ostona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KB, plexiglass	NLKBRD
Ramka podtynkowa do opraw awaryjnych KB	NLKBE
Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KB	NLKBBE
Accu NiMH 9,6V 2,0 Ah for self contained luminaires ERT-LED Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Pendant 500 mm silver, prewired	NL2DS
Zwis z kratką i białą osłoną	NL2DW
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4