

Dane techniczne dla produktu: NLKBU039--

Oprawa awaryjna KB ERT-LED 4x1W 230V, sufitowa

Modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 520lm





Dane techniczne

Długość (mm)	360,00
Szerokość (mm)	92,00
Wysokość (mm)	125,00
Waga (kg)	0,70
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna modułowa
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	podstawowa
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KB
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	520
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4,60
Power max. (W)	4,60
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK05



Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

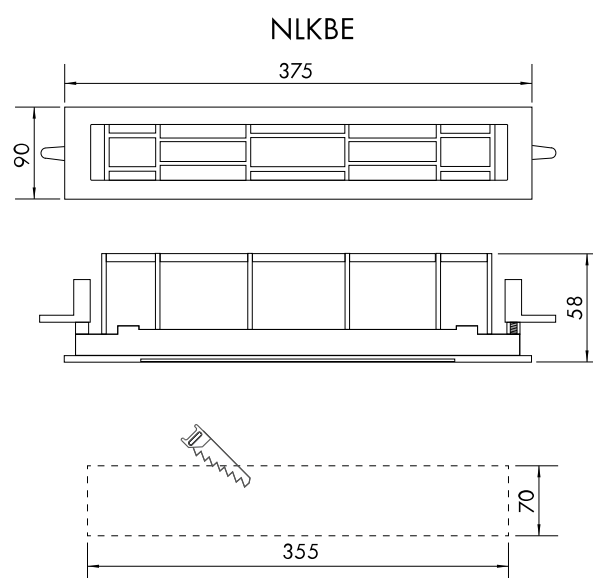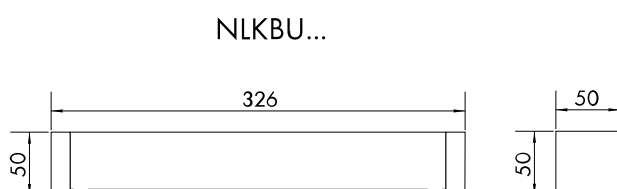


Drilling distances (mm)

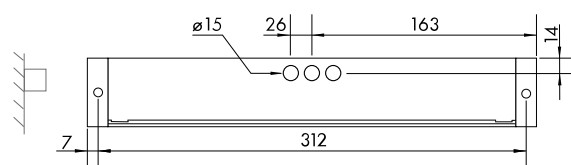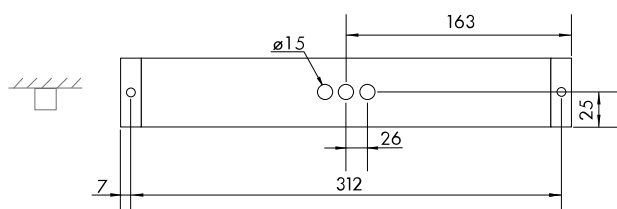


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

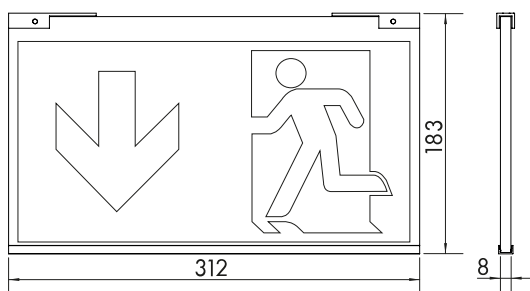

NLKBM

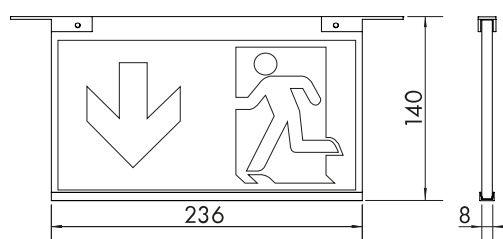

NLKBK

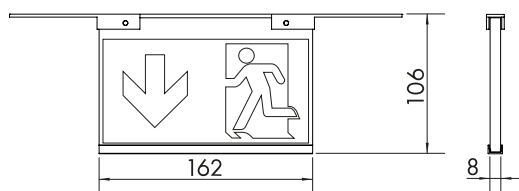

Abstandstabelle mit Korridorlinsen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	2,00	6,25	13,79	11,12	8,60
2,50	2,50	7,35	16,44	12,82	9,32
3,00	3,00	8,34	18,85	14,34	9,86
3,50	3,50	9,10	21,08	15,61	10,23
4,00	4,00	9,75	23,13	16,74	10,52
5,00	5,00	10,89	26,59	18,52	10,87
6,00	6,00	5,93	26,12	16,40	10,74
7,00	7,00	4,02	25,72	14,54	10,05

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,50	17,58	17,58	17,58	5,50
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,29	9,62	7,50	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,80	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna KB ERT-LED 4x1W 230V, sufitowa	NLKBU039
Modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 520lm	
Dodatkowe akcesoria	
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 22m zawiera 4 piktogramy	NLKBM
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 30m zawiera 4 piktogramy	NLKBG
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 14m zawiera 4 piktogramy	NLKBK
Ostłona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KB, plexiglass	NLKBRD
Ramka podtynkowa do opraw awaryjnych KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KB	NLKBBE
Parallel wallbracket white, suitable for: KB	NLAWW008
Pendant 500 mm silver, prewired	NL2DS
Zwis z kratką i białą osłoną	NL2DW
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4
4 LED changeable lenses: Corridor-illuminating escape routes Suitable for emergency luminaires with exchangeable lens system	NLLSYSF4
4 LED changeable lens: Round-illuminating circular surfaces Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSR4
4 LED changeable lens: Spot area illumination for high rooms Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
4 LED changeable lenses: corridor illuminat. high rooms >4m Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSH4
4 LED changeable lens: Beam-asymmetric illumination For illumination of safety equipment (e.g. first aid boxes, fire extinguishers, etc.), Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSB4