

Dane techniczne dla produktu: NLKBU539CC

Emergency luminaire KB 4x1W ERTLED CC24

24V, universal mount

with supervision - centrally switchable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 520lm




Dane techniczne

Długość (mm)	326,00
Szerokość (mm)	50,00
Wysokość (mm)	50,00
Waga (kg)	0,71
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna modułowa
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	24V Core24 z nadzorem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy plastikowe oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	KB
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Źródło światła	ERT-LED (4W)



Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny	520
Zakres napięcia (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	5,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	5,10
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK05
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

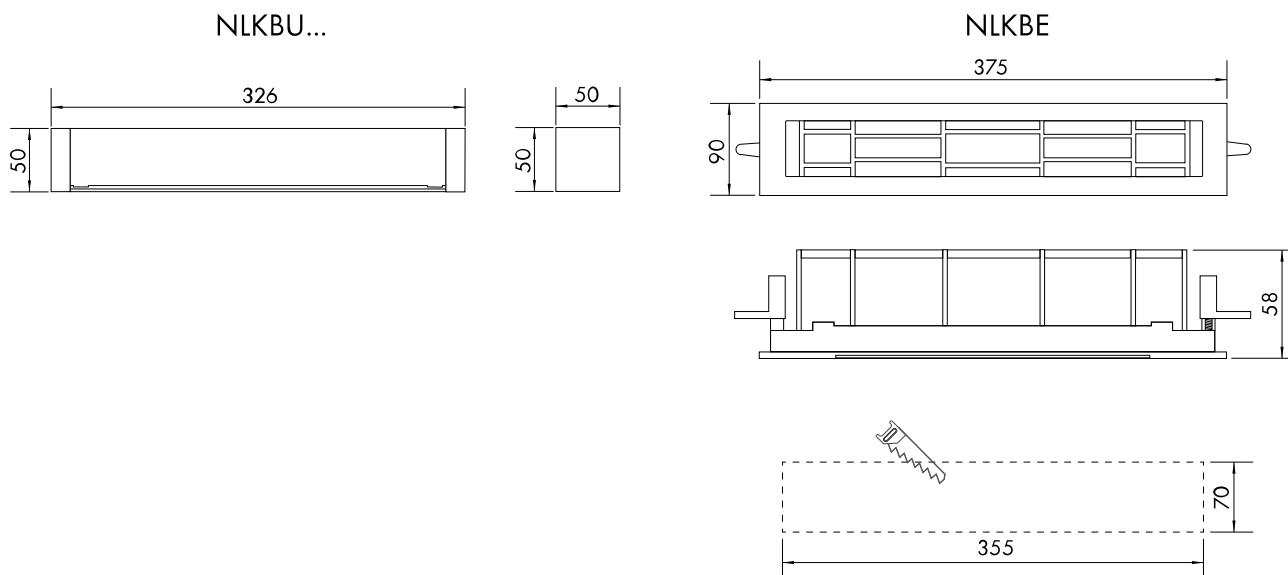


Bohrabstände (mm)

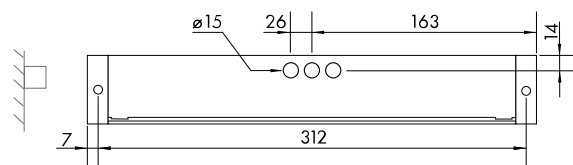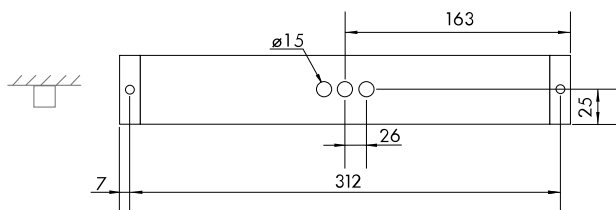


Abmessungen (mm) optionale Piktogrammscheiben


NLKBG

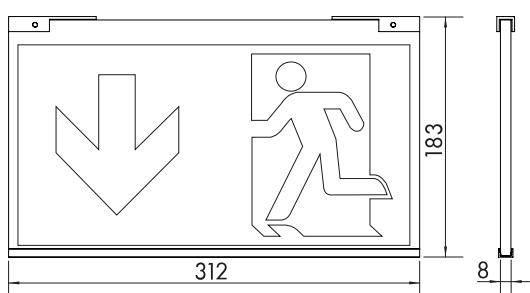

NLKBM

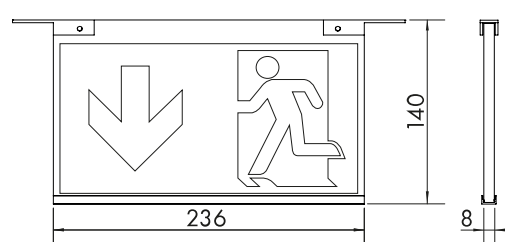

NLKBK

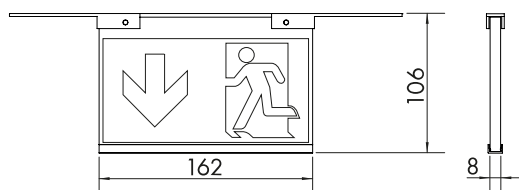

Abstandstabelle mit Korridorlinen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	2,00	6,25	13,79	11,12	8,60
2,50	2,50	7,35	16,44	12,82	9,32
3,00	3,00	8,34	18,85	14,34	9,86
3,50	3,50	9,10	21,08	15,61	10,23
4,00	4,00	9,75	23,13	16,74	10,52
5,00	5,00	10,89	26,59	18,52	10,87
6,00	6,00	5,93	26,12	16,40	10,74
7,00	7,00	4,02	25,72	14,54	10,05

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,50	17,58	17,58	17,58	5,50
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,29	9,62	7,50	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,80	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KB 4x1W ERTLED CC24 24V, universal mount with supervision - centrally switchable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, NLKBU539CC 30m, 520lm	
Dodatkowe akcesoria	
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 22m zawiera 4 piktogramy	NLKBM
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 30m zawiera 4 piktogramy	NLKBG
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 14m zawiera 4 piktogramy	NLKBK
Oslona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KB, plexiglass	NLKBRD
Ramka podtynkowa do opraw awaryjnych KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KB	NLKBBE
Parallel wallbracket white, suitable for: KB	NLAWW008
Pendant 500 mm silver, prewired	NL2DS
Zwis z kratką i białą osłoną	NL2DW
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4
4 LED changeable lenses: Corridor-illuminating escape routes Suitable for emergency luminaires with exchangeable lens system	NLLSYSF4
4 LED changeable lens: Round-illuminating circular surfaces Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSR4
4 LED changeable lens: Spot area illumination for high rooms Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
4 LED changeable lenses: corridor illuminat. high rooms >4m Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSH4
4 LED changeable lens: Beam-asymmetric illumination For illumination of safety equipment (e.g. first aid boxes, fire extinguishers, etc.), Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSB4