

Dane techniczne dla produktu: NLKBUC03WL

Oprawa awaryjna KB Cool LED 3h 230V AC, bezprzewodowa

Możliwość wyboru czasu podtrzymania: 1/3/8 h; temp. pracy -30° do 35°





Dane techniczne

Długość (mm)	326,00
Szerokość (mm)	50,00
Wysokość (mm)	50,00
Waga (kg)	1,01
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna modułowa
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	bezprzewodowe monitorowanie temperatury
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KB
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	150
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7,50
Power non-maintained mode (W)	3,60
Power max. (W)	7,50
Akumulatory (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK05



Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

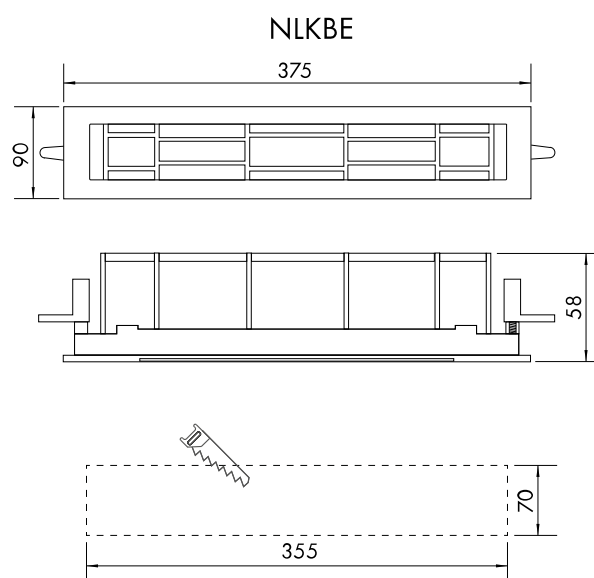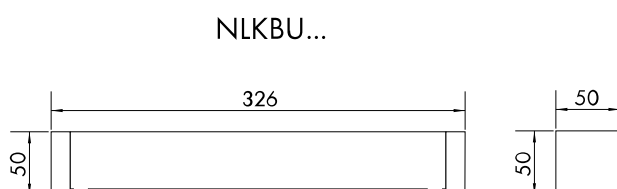


Drilling distances (mm)

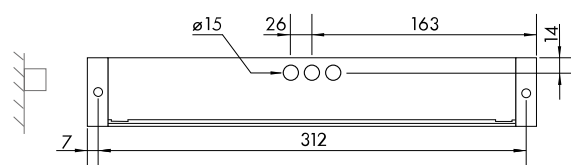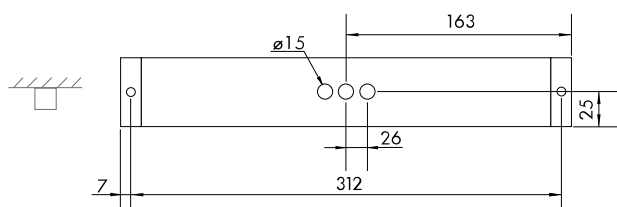


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

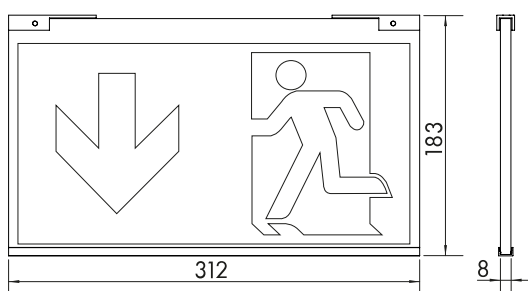


NLKBM

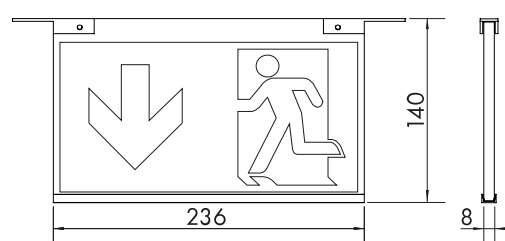

NLKBBK

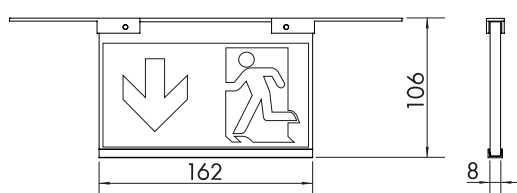

Dimensions (mm)

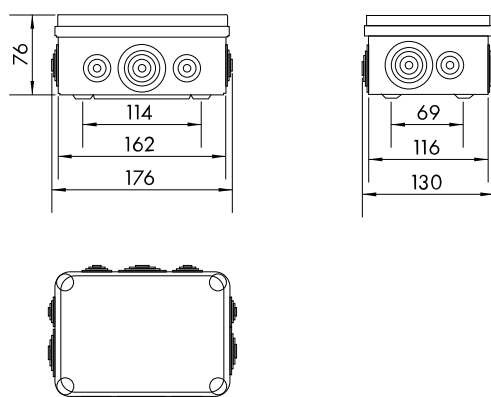

Dane techniczne: Oprawa awaryjna KB Cool LED 3h 230V AC, bezprzewodowa

					
2,00	3,36	8,33	8,22	8,13	3,35
2,50	3,64	9,15	9,09	9,04	3,66
3,00	3,86	9,78	9,78	9,78	3,86
3,50	4,01	10,32	10,35	10,37	3,97
4,00	4,08	10,77	10,79	10,81	4,02
5,00	4,07	11,41	11,36	11,30	3,92
6,00	3,82	11,65	11,54	11,42	3,53
7,00	3,18	11,60	11,38	11,14	2,87
8,00	1,92	11,25	10,85	10,48	1,79

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna KB Cool LED 3h 230V AC, bezprzewodowa	NLKBUC03WL
Możliwość wyboru czasu podtrzymania: 1/3/8 h; temp. pracy -30° do 35°	
Dodatkowe akcesoria	
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 22m zawiera 4 piktogramy	NLKBM
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 30m zawiera 4 piktogramy	NLKBG
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 14m zawiera 4 piktogramy	NLKBK
Oslona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KB, plexiglass	NLKB RD
Ramka podtynkowa do opraw awaryjnych KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKB E
Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KB	NLKB BE
Parallel wallbracket white, suitable for: KB	NLAWW008
Accu NiMH 12V 0,8Ah f.luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Pendant 500 mm silver, prewired	NL2DS
Zwis z kratką i białą osłoną	NL2DW
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zawiesie tańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4