

Dane techniczne dla produktu: NLKBUC433W

Emergency luminaire KB Cool WirelessControl ERTLED 3h 230VAC

Universal mounting, IP65, temp. range -30° up to 40°C, 4x1W ERT-LED, LiFePO4 batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 460lm





Dane techniczne

Długość (mm)	326,00
Szerokość (mm)	50,00
Wysokość (mm)	50,00
Waga (kg)	1,01
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna modułowa
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	beprzewodowe monitorowanie temperatury
Wersja	oprawy plastikowe oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	KB
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	biały
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	460
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK05
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack

Bohrabstände (mm)

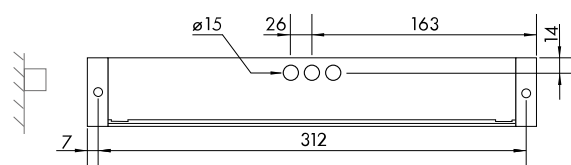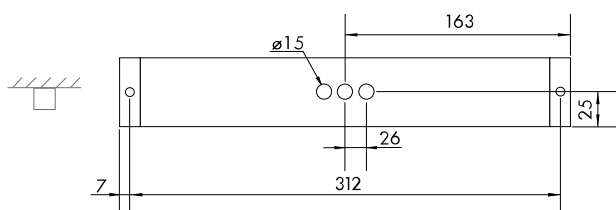


Abmessungen (mm) optionale Piktogrammscheiben

NLKBG




NLKBM

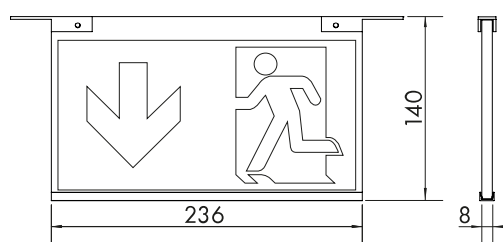

NLKBK



Abmessungen (mm)

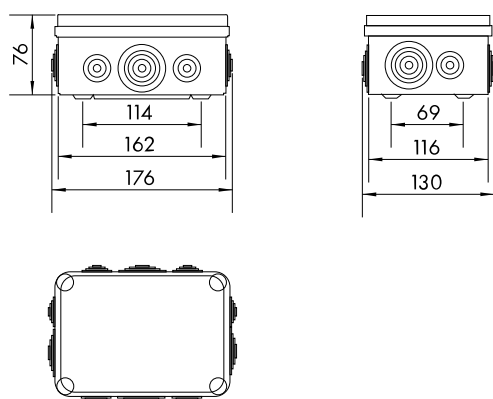

OPIS

Nr katalogowy

Emergency luminaire KB Cool WirelessControl ERTLED 3h 230VAC

Universal mounting, IP65, temp. range -30° up to 40°C, 4x1W ERT-LED, LiFePO4 batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 460lm

NLKBUC433W

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Dodatkowe akcesoria	
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 22m zawiera 4 piktogramy	NLKBM
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 30m zawiera 4 piktogramy	NLKBG
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 14m zawiera 4 piktogramy	NLKBK
Ostłona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KB, plexiglass	NLKBRD
Ramka podtynkowa do opraw awaryjnych KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KB	NLKBBE
Parallel wallbracket white, suitable for: KB	NLAWW008
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,6Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
Pendant 500 mm silver, prewired	NL2DS
Zwis z kratką i białą ostłoną	NL2DW
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4
4 LED changeable lenses: Corridor-illuminating escape routes Suitable for emergency luminaires with exchangeable lens system	NLLSYSF4
4 LED changeable lens: Round-illuminating circular surfaces Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSR4
4 LED changeable lens: Spot area illumination for high rooms Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
4 LED changeable lenses: corridor illuminat. high rooms >4m Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSH4
4 LED changeable lens: Beam-asymmetric illumination For illumination of safety equipment (e.g. first aid boxes, fire extinguishers, etc.), Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSB4