

Dane techniczne dla produktu: NLKBUDUOML

Oprawa awaryjna KB-DUO ERT-LED 230V, autotest

montaż uniwersalny





Dane techniczne

Długość (mm)	326,00
Szerokość (mm)	50,00
Wysokość (mm)	50,00
Waga (kg)	1,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna modułowa
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	monitoring i dodatkowe funkcje
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KB
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Źródło światła	ERT-LED (4W) LED (3W)
Strumień świetlny	520
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,90
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,90
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK05



Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

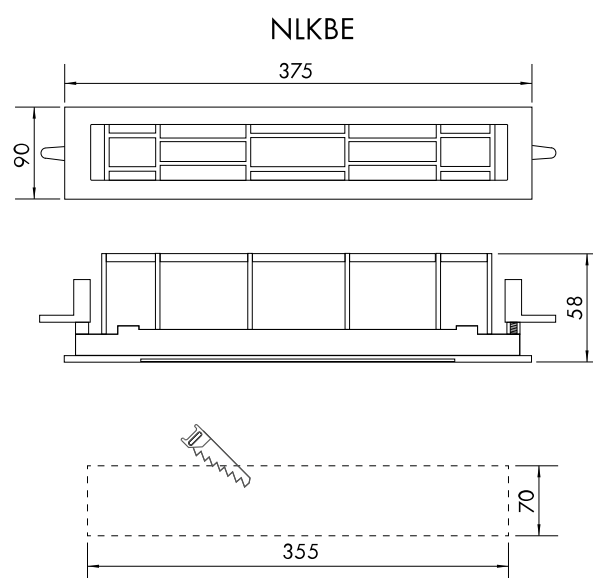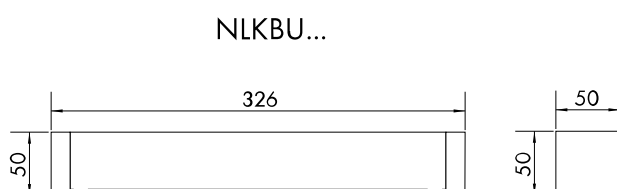

Drilling distances (mm)

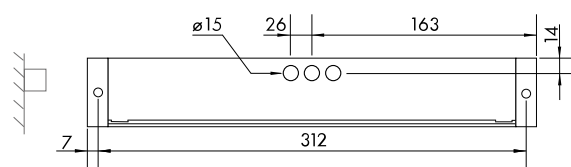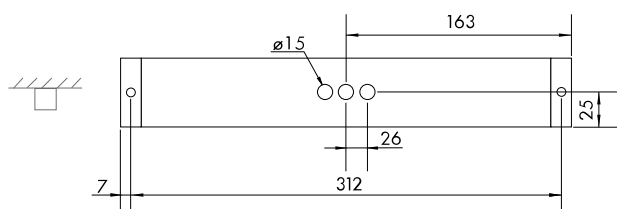

Dimensions (mm) optional pictogram edges

NLKBG



NLKBM



NLKBK



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	5,85	13,52	14,26	15,07	6,32
2,50	6,57	15,81	16,44	17,16	6,88
3,00	6,51	17,76	18,25	18,99	7,06
3,50	6,65	19,03	19,51	20,06	7,16
4,00	6,40	19,64	20,16	20,66	7,07
5,00	5,98	19,48	20,30	20,96	6,31
6,00	5,50	18,66	19,44	20,31	5,32
7,00	4,51	17,77	18,06	18,55	4,52
8,00	3,55	16,36	16,19	16,06	3,18
9,00	2,67	15,24	14,86	14,47	1,70

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna KB-DUO ERT-LED 230V, autotest montaż uniwersalny	NLKBUUOML
Dodatkowe akcesoria	
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 22m zawiera 4 piktogramy	NLKBM

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 30m zawiera 4 piktogramy	NLKBG
Obramowanie do opraw awaryjnych KB 14m zawiera 4 piktogramy	NLKBK
Osłona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KB, plexiglass	NLKBRD
Ramka podtynkowa do opraw awaryjnych KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KB	NLKBBE
Parallel wallbracket white, suitable for: KB	NLAWW008
Pendant 500 mm silver, prewired	NL2DS
Zwis z kratką i białą osłoną	NL2DW
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4