

Dane techniczne dla produktu: NLKCDP001S

Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil.

Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm



Dane techniczne


Długość (mm)	356,00
Szerokość (mm)	179,00
Wysokość (mm)	108,00
Waga (kg)	1,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KC
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Biały
Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)

Dane techniczne - kontynuacja


Strumień świetlny	1h: 300; 3h: 150
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP40
Montaż	Sufitowy natynkowy
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCD...

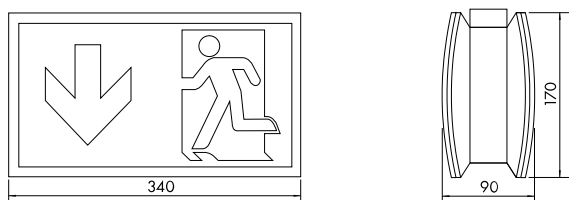

Bohrabstände (mm)

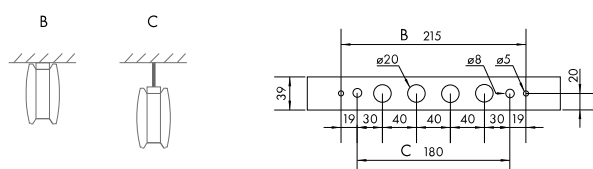

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil. Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKCDP001S
Dodatkowe akcesoria	
Wysięgnik naścienny biały dla KC	NLAWWKC
Accu NiMH 4,8V 2,0Ah for self contained luminaires LED LPU or LEM module	NLAKKU4820
Zawiesie 500 mm,kolor biały,okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU