


Dane techniczne dla produktu: NLKCDP003W

Oprawa awaryjna KC bezprzewodowa LED

3h 230VAC, nasufitowa

viewing distance: 30m

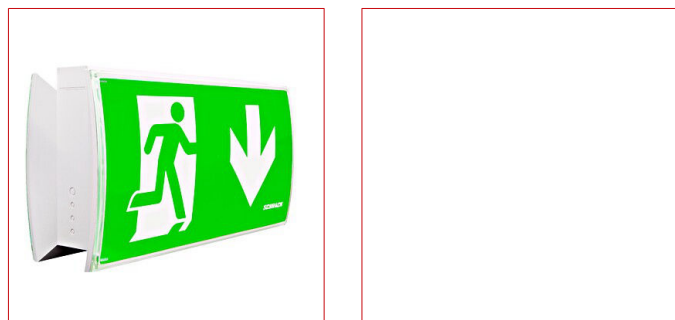

Dane techniczne

Długość (mm)	356,00
Szerokość (mm)	179,00
Wysokość (mm)	108,00
Waga (kg)	1,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KC
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	150
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stopień szczelności	IP40
Montaż	sufitowy natynkowy
AA Class E 8101	AA4


Dane techniczne - kontynuacja

Producent


Schrack

Dimensions (mm)

NLKCD...

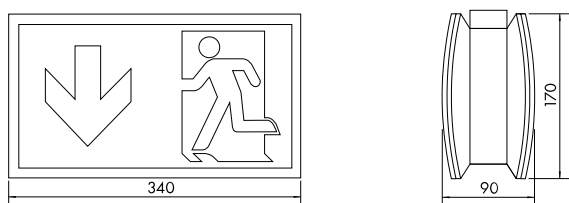

Drilling distances (mm)

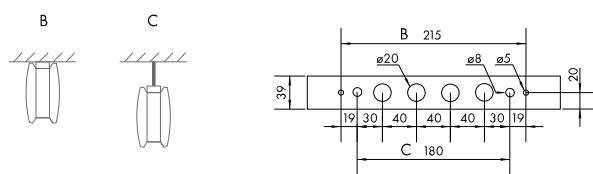

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna KC bezprzewodowa LED 3h 230VAC, nasufitowa viewing distance: 30m	NLKCDP003W
Dodatkowe akcesoria	
Wysięgnik naścienny biały dla KC	NLAWWKC
Accu NiMH 12V 0,8Ah f.luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Zawiesie 500 mm,kolor biały,okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU