

Dane techniczne dla produktu: NLKCDP008W

Oprawa awaryjna KC bezprzewodowa LED

8h 230VAC, nasufitowa

viewing distance: 30m




Dane techniczne


Długość (mm)	356,00
Szerokość (mm)	179,00
Wysokość (mm)	108,00
Waga (kg)	1,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KC
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Biały
Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	8
Źródło światła	HP-LED (3W)
Strumień świetlny	150
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stopień szczelności	IP40
Montaż	Sufitowy natynkowy
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCD...

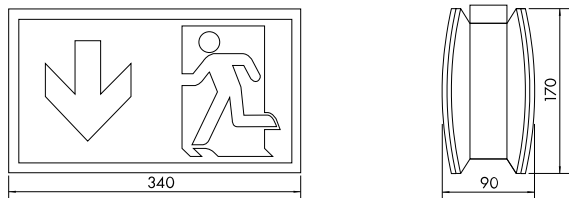

Drilling distances (mm)

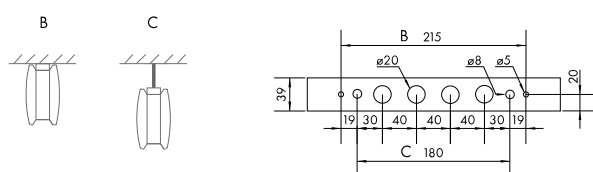

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna KC bezprzewodowa LED 8h 230VAC, nasufitowa viewing distance: 30m	NLKCDP008W
Dodatkowe akcesoria	
Wysięgnik ścienny biały dla KC	NLAWWKC
Accu NiMH 12V 0,8Ah f.luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRU