

Dane techniczne dla produktu: NLKCDP401S

Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil.

Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm



Dane techniczne


Długość (mm)	356,00
Szerokość (mm)	179,00
Wysokość (mm)	108,00
Waga (kg)	1,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KC
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)

Dane techniczne - kontynuacja


Strumień świetlny	1h: 300; 3h: 150
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP40
Montaż	sufitowy natynkowy
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCD...

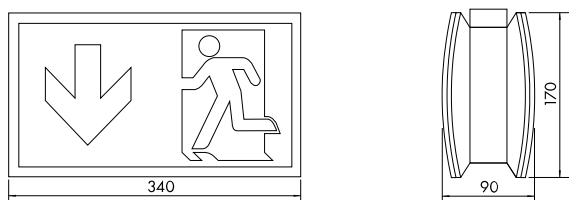

Bohrabstände (mm)

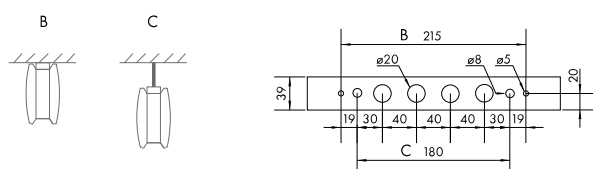

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil. Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKCDP401S
Dodatkowe akcesoria	
Wysięgnik naścienny biały dla KC	NLAWWKC
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU