

Dane techniczne dla produktu: NLKCDP403S

# Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil.

Setting options 1 h/3 h/8 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm, LiFePO4 battery



## Dane techniczne


|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość (mm)                 | 356,00                                                                                       |
| Szerokość (mm)               | 179,00                                                                                       |
| Wysokość (mm)                | 108,00                                                                                       |
| Waga (kg)                    | 1,00                                                                                         |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | kierunkowa ewakuacyjna                                                                       |
| EB-ZB                        | Oprawy autonomiczne                                                                          |
| Funkcja                      | autotest                                                                                     |
| Wersja                       | oprawy plastikowe                                                                            |
| Design / Seria               | KC                                                                                           |
| Bezhalogenowy                | obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego                                       |
| Kolor                        | biały                                                                                        |
| Pictogram                    | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010 |
| Widoczność (mb)              | 30                                                                                           |

## Dane techniczne - kontynuacja


|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Czas podtrzymania (H)            | 1/3/8                   |
| Źródło światła                   | LED (3W)                |
| Strumień świetlny                | 1h: 300;3h: 150         |
| Zakres napięcia (V)              | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$ |
| Power maintained mode (W)        | 3,30                    |
| Power non-maintained mode (W)    | 0,40                    |
| Power max. (W)                   | 4,20                    |
| Akumulatory (V/Ah)               | 2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4   |
| Stopień szczelności              | IP40                    |
| Odporność na uderzenia           | $\geq IK03$             |
| Montaż                           | sufitowy natynkowy      |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -5                      |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 40                      |
| AA Class E 8101                  | AA4                     |
| Producent                        | Schrack                 |

## Rysunek wymiarowy: Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil.

NLKCD...

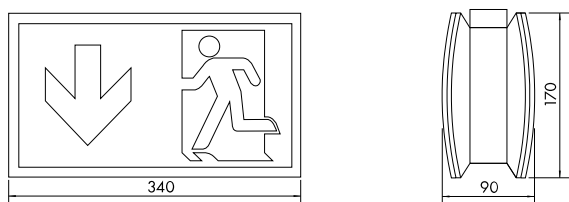

## Rysunek wymiarowy: Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil.

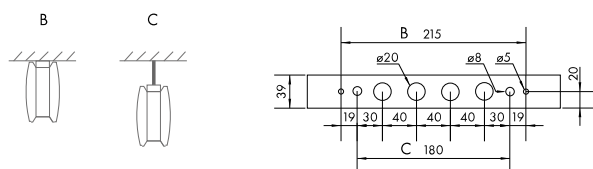

## Dane techniczne: Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 2,00                                                                              | 3,35                                                                              | 8,21                                                                              | 8,18                                                                              | 8,16                                                                                | 3,39                                                                                |
| 2,50                                                                              | 3,64                                                                              | 9,03                                                                              | 9,07                                                                              | 9,11                                                                                | 3,71                                                                                |
| 3,00                                                                              | 3,87                                                                              | 9,74                                                                              | 9,82                                                                              | 9,90                                                                                | 3,92                                                                                |
| 3,50                                                                              | 4,04                                                                              | 10,31                                                                             | 10,41                                                                             | 10,51                                                                               | 4,06                                                                                |
| 4,00                                                                              | 3,99                                                                              | 10,80                                                                             | 10,89                                                                             | 10,99                                                                               | 4,14                                                                                |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                              | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil.                                                                                      | NLKCDP403S    |
| Setting options 1 h/3 h/8 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm, LiFePO4 battery                                                         |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                        |               |
| Wysięgnik naścienny biały dla KC                                                                                                                  | NLAWWK        |
| Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane                                                                                                          | NL2PW         |
| Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX                                                                                      | NLAWX001      |
| Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN                                                                                                                     | NLDSA000      |
| Cord suspension 2000mm, 1 pair                                                                                                                    | NLCORD2       |
| Cord suspension 4000mm, 1 pair                                                                                                                    | NLCORD4       |
| Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC<br>viewing distance: 30m                                                                              | NLKCPIKTLO    |
| Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC<br>viewing distance: 30m                                                                              | NLKCPIKTLU    |
| Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC<br>viewing distance: 30m                                                                             | NLKCPIKTRO    |
| Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC<br>viewing distance: 30m                                                                             | NLKCPIKTRU    |
| Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,6Ah f. luminaires. w. LEO or LPK<br>LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries | NLAKKU3216    |