

Dane techniczne dla produktu: NLKCDP408W

Emerg. luminaire KC WirelessControl LED 8h 230V AC

ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery



Dane techniczne


Długość (mm)	340,00
Szerokość (mm)	170,00
Wysokość (mm)	90,00
Waga (kg)	1,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KC
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	8
Źródło światła	LED (3W)

Dane techniczne - kontynuacja


Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	sufitowy natynkowy
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCD...

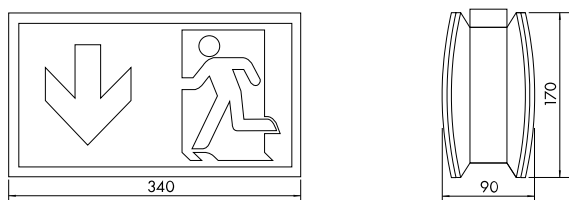

Dimensions (mm)

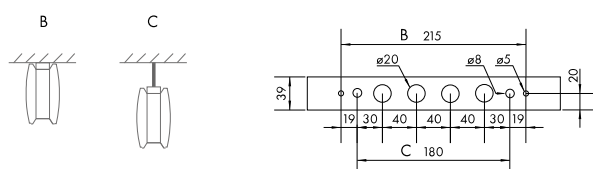

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg. luminaire KC WirelessControl LED 8h 230V AC ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery	NLKCDP408W
Dodatkowe akcesoria	
Wysięgnik naścienny biały dla KC	NLAWWKC
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Zawiesie 500 mm,kolor biały,okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRU