

Dane techniczne dla produktu: NLKCDP509C

Emergency luminaire KC 6x0, 5W LED CC24 24V, ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m



Dane techniczne


Długość (mm)	356,00
Szerokość (mm)	179,00
Wysokość (mm)	108,00
Waga (kg)	1,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KC
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	30

Dane techniczne - kontynuacja


Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	300
Zakres napięcia (V)	24V AC
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

NLKCD...

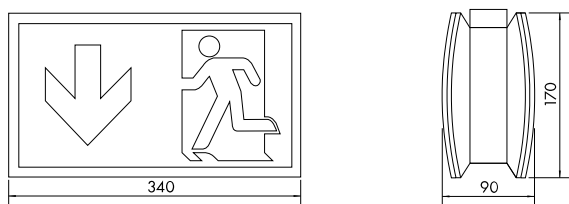

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

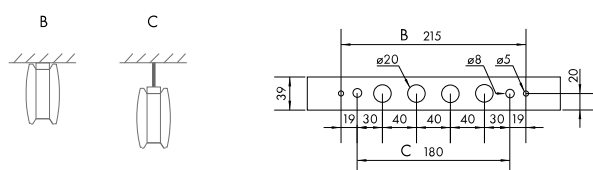

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m	NLKCDP509C
Dodatkowe akcesoria	
Wysięgnik naścienny biały dla KC	NLAWWKC
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU