

Dane techniczne dla produktu: NLKCDP818-

Oprawa awaryjna KC 8W 230V el. Ballast, nasufitowa

viewing distance: 30m




Dane techniczne


Długość (mm)	356,00
Szerokość (mm)	179,00
Wysokość (mm)	108,00
Waga (kg)	1,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	podstawowa
Wersja	oprawy plastikowe
typ/konstrukcja	KC
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Biały
Widoczność (mb)	30
Źródło światła	T5 (8W)
Strumień świetlny	450
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopień szczelności	IP40
Montaż	Sufitowy natynkowy

Dimensions (mm)

NLKCD...

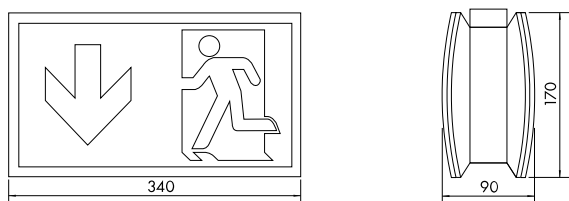

Drilling distances (mm)

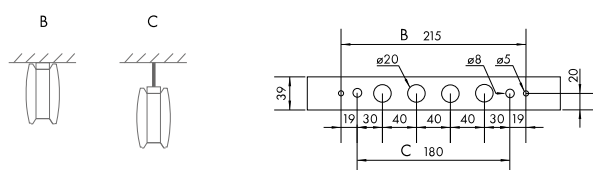

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna KC 8W 230V el. Ballast, nasufitowa viewing distance: 30m	NLKCDP818
Dodatkowe akcesoria	
Wysięgnik naścienny biały dla KC	NLAWWKC
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRU