


Dane techniczne dla produktu: NLKCDZ403S

Emergency lighting module for NLKCD autotest 3h

Complete replacement insert for fast upgrade 8W LL to LED, Autotest version with high-quality LiFePO4 battery, adjustable to 1h/3h/8h

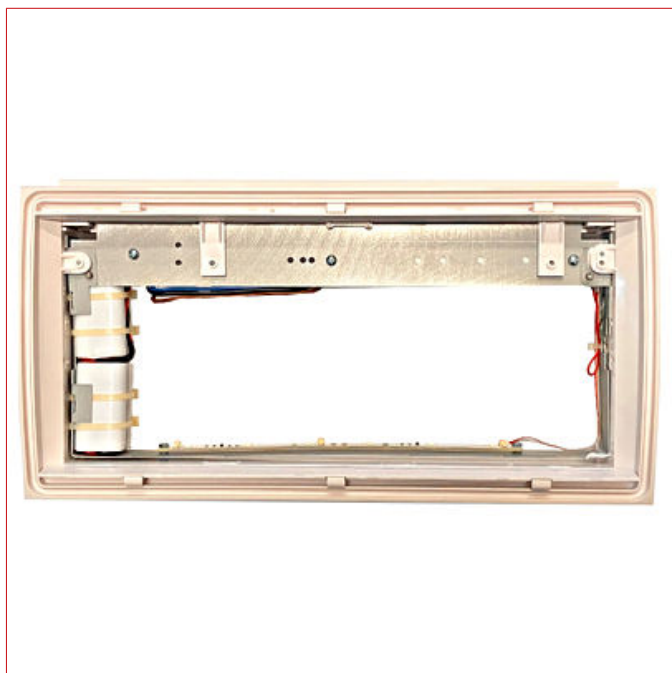

Dane techniczne

Długość (mm)	305,00
Wysokość (mm)	135,00
Głębokość (mm)	50,00
Waga (kg)	0,60
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	akcesoria
Design / Seria	KC
Czas podtrzymania (H)	1/3/8
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	190
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4

Dane techniczne - kontynuacja

Odporność na uderzenia	≥ IK03
Min. temperatura otoczenia (°C)	5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency lighting module for NLKCD autotest 3h	
Complete replacement insert for fast upgrade 8W LL to LED, Autotest version with high-quality LiFePO4 battery, adjustable to 1h/3h/8h	NLKCDZ403S
Dodatkowe akcesoria	
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,6Ah f. luminaires. w. LEO or LPK	
LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216