


Dane techniczne dla produktu: NLKCWP003S

Oprawa awaryjna KC autotest LED/ 1h 3h

230V AC, naścienna

Możliwość wyboru czasu podtrzymania: 1/3/8 h

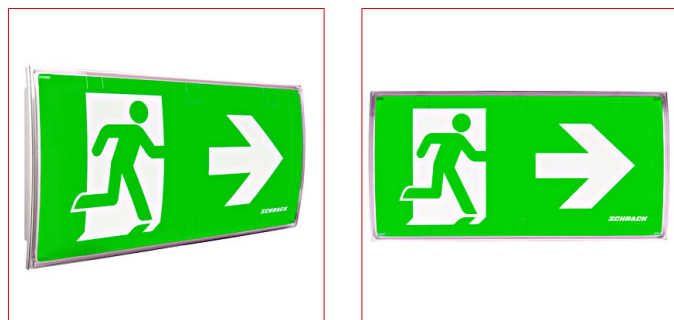

Dane techniczne


Długość (mm)	357,00
Szerokość (mm)	176,00
Wysokość (mm)	73,00
Waga (kg)	0,80
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KC
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	naścienny

Dane techniczne - kontynuacja


AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

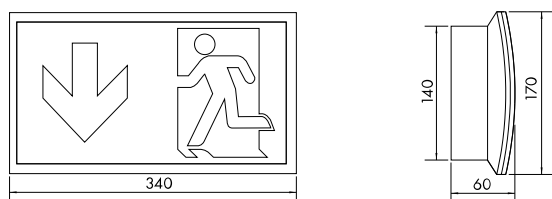

Drilling distances (mm)

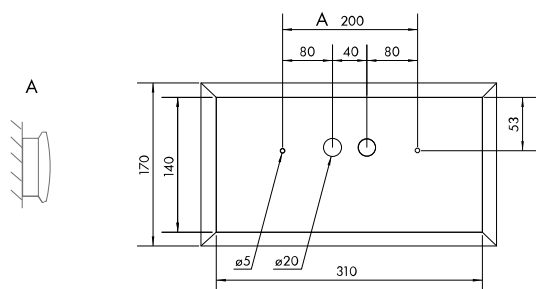

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 1h-3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,29	8,25	8,22	3,33
2.50	3,57	9,09	9,13	9,18	3,71
3.00	3,84	9,78	9,87	9,96	3,84
3.50	4,03	10,35	10,46	10,57	4,03
4.00	3,86	10,84	10,94	11,05	4,14

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna KC autotest LED/1h 3h 230V AC, naścienna	NLKCWP003S
Możliwość wyboru czasu podtrzymania: 1/3/8 h	
Dodatkowe akcesoria	
Ostona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KC, plexiglass	NLKCRD
Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KC	NLKCBERO
Rama natynkowa do opraw KC	NLKCER00
Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	
Uszczelnienie IP65 do NLKCW..	NLKCI65
Ostona czysta z zwieszonym piktogramem do NLKCW..	NLKCH
Pokrywa pryzmatyczna do opraw KC	NLKCPR
Accu NiMH 9,6V 2,0 Ah for self contained luminaires ERT-LED	NLAKKU9620
Suitable for LPU module	
Zawiesie dla opraw KC, KL, PF, S8	NLBALL2
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC	NLKCIPIKTLO
viewing distance: 30m	
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC	NLKCIPIKTLU
viewing distance: 30m	
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC	NLKCIPIKTRO
viewing distance: 30m	
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC	NLKCIPIKTUR
viewing distance: 30m	