


Dane techniczne dla produktu: NLKCWP003W

Oprawa awaryjna KC bezprzewodowa LED

3h 230VAC, naścienna

RZ: naścienna, SI: sufitowa

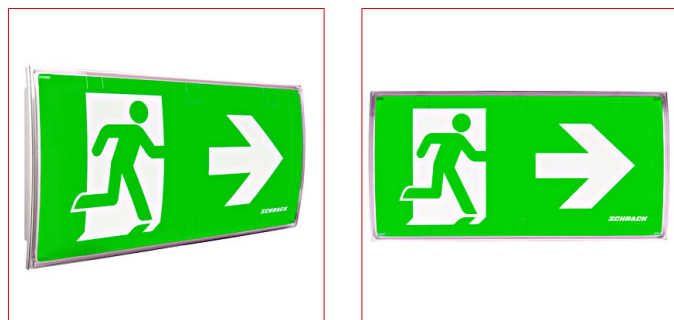


Dane techniczne


Długość (mm)	357,00
Szerokość (mm)	176,00
Wysokość (mm)	73,00
Waga (kg)	0,90
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KC
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	150
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stopień szczelności	IP54
Montaż	naścienny
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

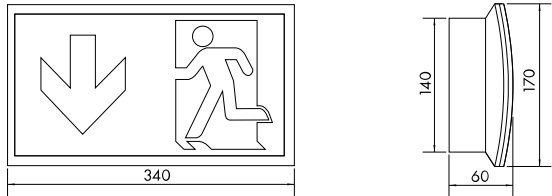

Drilling distances (mm)

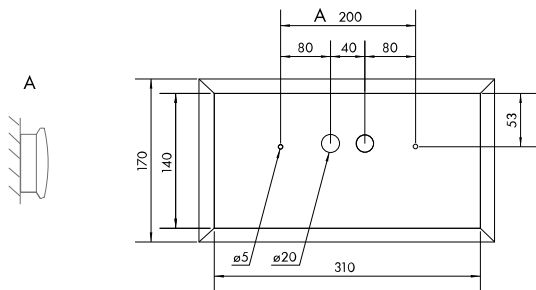

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	6,77	6,83	6,88	2,75
2,50	2,88	7,34	7,43	7,51	2,88
3,00	2,80	7,81	7,87	7,93	2,90
3,50	2,73	8,14	8,16	8,19	2,83
4,00	2,50	7,99	8,19	8,35	2,70

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna KC bezprzewodowa LED 3h 230VAC, naścienna RZ: naścienna, SI: sufitowa	NLKCWP003W
Dodatkowe akcesoria	
Ostona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KC, plexiglass	NLKCRD
Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KC	NLKCBERO
Rama natynkowa do opraw KC	NLKCER00
Uszczelnienie IP65 do NLKCW..	NLKIP65
Ostona czysta z zwieszonym piktogramem do NLKCW..	NLKCH
Pokrywa pryzmatyczna do opraw KC	NLKCPR
Accu NiMH 12V 0,8Ah f.luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Zawiesie dla opraw KC, KL, PF, S8	NLBALL2
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU