


Dane techniczne dla produktu: NLKCWP008W

Oprawa awaryjna KC bezprzewodowa LED

8h 230VAC, naścienna

RZ: naścienna, SI: sufitowa

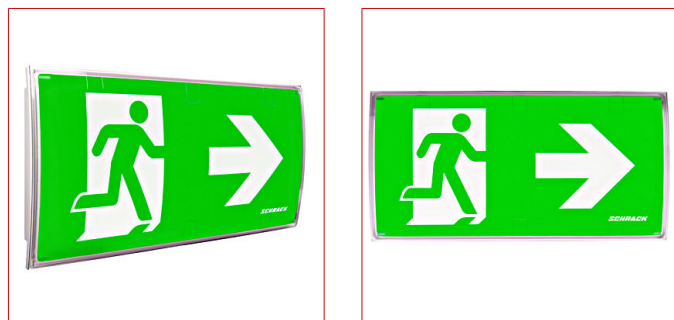

Dane techniczne

Długość (mm)	357,00
Szerokość (mm)	176,00
Wysokość (mm)	73,00
Waga (kg)	0,90
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KC
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	8
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	45
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stopień szczelności	IP54
Montaż	naścienny
AA Class E 8101	AA4


Dane techniczne - kontynuacja

Producent


Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

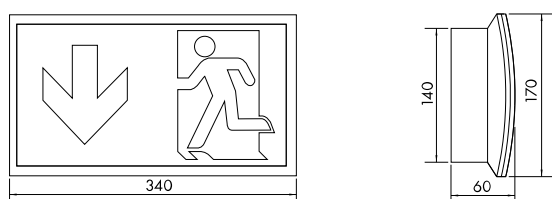

Drilling distances (mm)

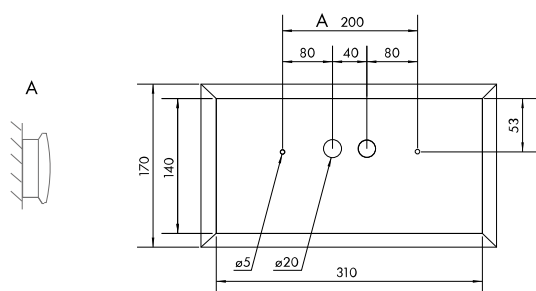

Dane techniczne: Oprawa awaryjna KC bezprzewodowa LED 8h 230VAC, naścienna

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna KC bezprzewodowa LED 8h 230VAC, naścienna RZ: naścienna, Sl: sufitowa	NLKCWP008W
Dodatkowe akcesoria	
Ostona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KC, plexiglass	NLKCRD
Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KC	NLKCBERO
Rama natynkowa do opraw KC Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Uszczelnienie IP65 do NLKCW..	NLKCI65
Ostona czysta z zwieszonym piktogramem do NLKCW..	NLKCH
Pokrywa pryzmatyczna do opraw KC	NLKCPR
Accu NiMH 12V 0,8Ah f.luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Zawiesie dla opraw KC, KL, PF, S8	NLBALL2
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRU