

Dane techniczne dla produktu: NLKCWP403S

Self-contained lumin. KC selfcontrol LED/1h 3h 230V AC wall

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, LiFePO4 battery



Dane techniczne


Długość (mm)	357,00
Szerokość (mm)	176,00
Wysokość (mm)	73,00
Waga (kg)	0,80
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KC
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Dane techniczne - kontynuacja


Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	1/3/8
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Akumulatory (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK06
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

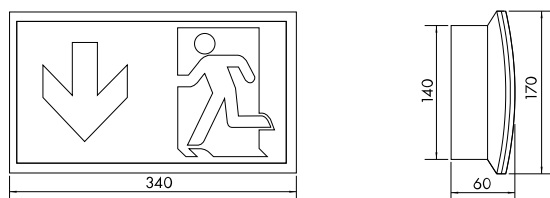

Bohrabstände (mm)

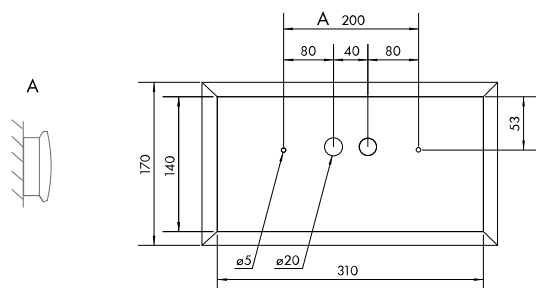

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	3,35	8,21	8,18	8,16	3,39
2,50	3,64	9,03	9,07	9,11	3,71
3,00	3,87	9,74	9,82	9,90	3,92
3,50	4,04	10,31	10,41	10,51	4,06
4,00	3,99	10,80	10,89	10,99	4,14
5,00	3,86	11,49	11,52	11,55	4,07
6,00	3,43	11,25	11,56	11,83	3,71
7,00	3,08	10,99	11,30	11,59	3,01
8,00	1,60	10,19	10,63	10,97	1,37

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Self-contained lumin. KC selfcontrol LED/1h 3h 230V AC wall	NLKCWP403S
Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, LiFePO4 battery	
Dodatkowe akcesoria	
Ostona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KC, plexiglass	NLKCRD
Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KC	NLKCBERO
Rama natynkowa do opraw KC	NLKCER00
Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	
Uszczelnienie IP65 do NLKCW..	NLKCIP65
Ostona czysta z zwieszonym piktogramem do NLKCW..	NLKCH
Pokrywa pryzmatyczna do opraw KC	NLKCPR
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	NLAKKU321L
LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	
Zawiesie dla opraw KC,KL,PF,S8	NLBALL2
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU