

Dane techniczne dla produktu: NLKCWP408W

Emerg. luminaire KC WirelessControl LED 8h 230V AC

Exit sign: wall surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery



Dane techniczne


Długość (mm)	340,00
Szerokość (mm)	170,00
Wysokość (mm)	60,00
Waga (kg)	0,90
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KC
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Piktogram	zestaw piktogramów do wsuwania (strzałka w lewo, prawo, do dołu, do góry) zgodnych z normą ISO 7010

Dane techniczne - kontynuacja


Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	8
Źródło światła	LED (3W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Tryb pracy ciągłej (W)	4,30
Tryb zasilania z wyłączonym podtrzymaniem (W)	0,70
Moc maksymalna (W)	5,30
Akumulatory (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

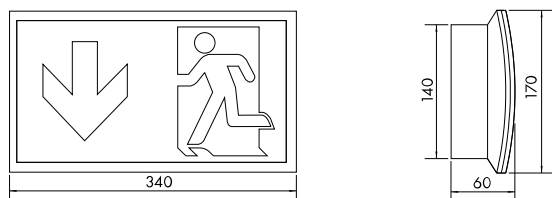

Dimensions (mm)

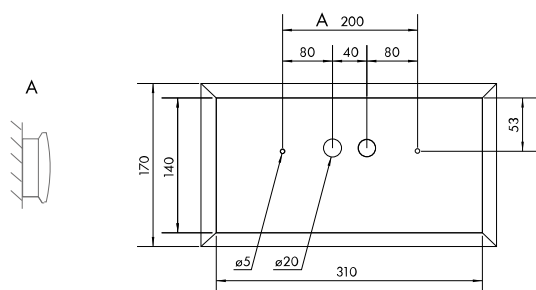

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg. luminaire KC WirelessControl LED 8h 230V AC	NLKCWP408W
Exit sign: wall surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery	
Dodatkowe akcesoria	
Ośłona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KC, plexiglass	NLKCRD
Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KC	NLKCBERO
Rama natynkowa do opraw KC	NLKCER00
Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	
Uszczelnienie IP65 do NLKCW..	NLKCI65
Ośłona czysta z zwieszonym piktogramem do NLKCW..	NLKCH
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire	
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Zawiesie dla opraw KC, KL, PF, S8	NLBALL2
l x h x d: 450 x 280 x 125mm	
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV