

Dane techniczne dla produktu: NLKCWP431S

Emerg.lum. KC 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

Self C.wall mount

exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, 1h/3h adjustable,
viewing distance: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm



Dane techniczne


Długość (mm)	340,00
Szerokość (mm)	60,00
Wysokość (mm)	170,00
Waga (kg)	0,80
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kombinowana awaryjna i ewakuacyjna kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KC
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały

Dane techniczne - kontynuacja


Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	1h: 520;3h: 520
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

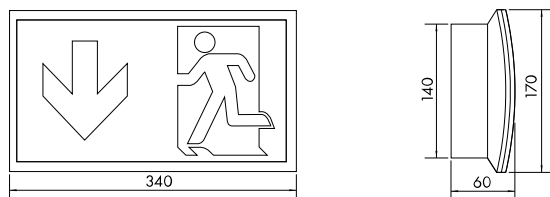

Bohrabstände (mm)

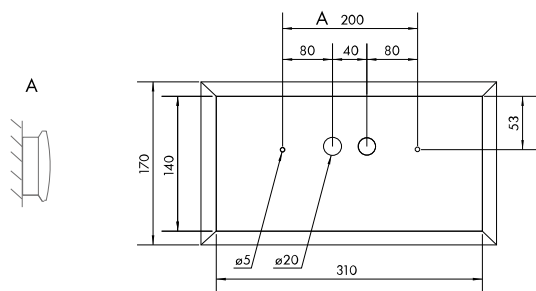

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg.lum. KC 4x1W ERT-LED 3h 230V AC Self C.wall mount exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, 1h/3h adjustable, viewing distance: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm	NLKCWP431S
Dodatkowe akcesoria	
Ośłona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KC, plexiglass	NLKCRD
Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KC	NLKCBERO
Rama natynkowa do opraw KC	NLKCER00
Uszczelnienie IP65 do NLKCW..	NLKCIP65
Ośłona czysta z zwieszonym piktogramem do NLKCW..	NLKCH
Pokrywa przyrządcza do opraw KC	NLKCPR
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Zawiesie dla opraw KC,KL,PF,S8	NLBALL2
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTU