

Dane techniczne dla produktu: NLKCWP438W

Emerg. luminaire KC WirelessControl ERT-LED 8h 230V AC

Exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery, 245lm



Dane techniczne



Długość (mm)	340,00
Szerokość (mm)	170,00
Wysokość (mm)	60,00
Waga (kg)	0,90
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KC
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003

Dane techniczne - kontynuacja


Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	8
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	245
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Akumulatory (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK06
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...



Dimensions (mm)

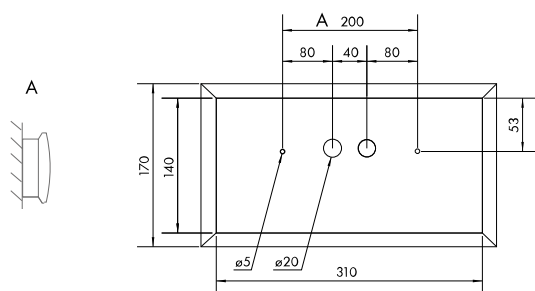

Abstandstabelle mit Korridorlinse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	5,88	13,30	10,03	6,69	2,53
2,50	6,77	15,58	11,37	6,98	2,49
3,00	7,10	17,62	12,45	7,24	2,54
3,50	7,09	19,30	13,24	7,06	2,47
4,00	5,23	19,63	12,65	7,16	2,39
5,00	3,92	19,11	10,96	7,07	1,90

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	3,83	8,46	8,46	8,46	3,83
2,50	4,44	9,98	9,98	9,98	4,44
3,00	4,71	11,32	11,32	11,32	4,71
3,50	4,34	12,47	12,47	12,47	4,34
4,00	2,52	12,32	12,32	12,32	2,52

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,24	5,51	5,51	5,51	2,24
3,00	2,45	5,85	5,85	5,85	2,45
3,50	2,71	6,38	6,38	6,38	2,71
4,00	2,93	6,82	6,82	6,82	2,93
5,00	3,28	7,79	7,79	7,79	3,28
6,00	3,55	8,59	8,59	8,59	3,55
7,00	3,71	9,30	9,30	9,30	3,71
8,00	3,74	9,89	9,89	9,89	3,74
9,00	3,69	10,30	10,30	10,30	3,69
10,00	3,52	10,56	10,56	10,56	3,52
12,00	2,82	10,61	10,61	10,61	2,82
14,00	0,50	10,08	10,08	10,08	0,50

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	4,03	9,58	7,41	5,24	1,91
2,50	4,55	10,93	8,18	5,43	1,92
3,00	4,99	12,11	8,86	5,54	1,82
3,50	5,33	13,15	9,33	5,52	1,53
4,00	5,61	14,08	9,71	5,33	1,53
5,00	5,95	15,51	9,97	4,39	1,60
6,00	6,07	16,56	10,13	4,30	1,64
7,00	5,96	17,21	10,22	4,56	1,65
8,00	5,70	17,55	10,08	4,66	1,61
9,00	5,25	17,61	9,91	4,65	1,47
10,00	4,41	17,32	9,54	4,71	1,31

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg. luminaire KC WirelessControl ERT-LED 8h 230V AC Exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery, 245lm	NLKCWP438W
Dodatkowe akcesoria	
Ośłona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KC, plexiglass	NLKCRD
Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KC	NLKCBERO
Rama natynkowa do opraw KC Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Uszczelnienie IP65 do NLKCW..	NLKCIP65
Ostona czysta z zwieszonym piktogramem do NLKCW..	NLKCH
Pokrywa pryzmatyczna do opraw KC	NLKCPR
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L
Zawiesie dla opraw KC, KL, PF, S8	NLBALL2
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L