

Dane techniczne dla produktu: NLKCWP539C

# Emergency luminaire KC 4x1W ERT-LED 24V CC24

exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m, 520lm



## Dane techniczne



|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Długość (mm)                 | 340,00                                                                   |
| Szerokość (mm)               | 60,00                                                                    |
| Wysokość (mm)                | 170,00                                                                   |
| Waga (kg)                    | 0,80                                                                     |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | kombinowana awaryjna i ewakuacyjna<br>kierunkowa ewakuacyjna<br>awaryjna |
| EB-ZB                        | Zasilacze centralne do opraw                                             |
| Funkcja                      | 24V Core24 z nadzorem - przełączane centralnie                           |
| Wersja                       | oprawy plastikowe                                                        |
| Design / Seria               | KC                                                                       |
| Bezhalogenowy                | obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego                   |
| Kolor                        | RAL 9003                                                                 |

## Dane techniczne - kontynuacja


|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogram                        | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010 |
| Widoczność (mb)                  | 30                                                                                           |
| Źródło światła                   | ERT-LED (4W)                                                                                 |
| Strumień świetlny                | 520                                                                                          |
| Zakres napięcia (V)              | 24V AC                                                                                       |
| Power maintained mode (W)        | 5, 10                                                                                        |
| Power non-maintained mode (W)    | 0, 40                                                                                        |
| Power max. (W)                   | 5, 10                                                                                        |
| Stopień szczelności              | IP54                                                                                         |
| Odporność na uderzenia           | ≥ IK03                                                                                       |
| Montaż                           | naścienny<br>wpuszczany (opcjonalnie)<br>uniwersalny<br>sufitowy natynkowy                   |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -30                                                                                          |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 55                                                                                           |
| AA Class E 8101                  | AA3<br>AA4<br>AA5                                                                            |
| Producent                        | Schrack                                                                                      |

## Abmessungen (mm)

NLKCW...



### Bohrabstände (mm)

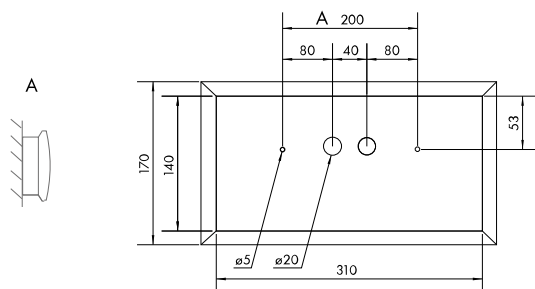

**Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80**

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 7,46                                                                              | 16,10                                                                             | 12,32                                                                             | 8,50                                                                                | 3,32                                                                                |
| 2,50                                                                              | 8,65                                                                              | 19,35                                                                             | 14,27                                                                             | 9,17                                                                                | 3,48                                                                                |
| 3,00                                                                              | 9,70                                                                              | 22,33                                                                             | 16,04                                                                             | 9,57                                                                                | 3,49                                                                                |
| 3,50                                                                              | 10,26                                                                             | 24,67                                                                             | 17,34                                                                             | 9,86                                                                                | 3,58                                                                                |
| 4,00                                                                              | 10,22                                                                             | 26,82                                                                             | 18,49                                                                             | 9,84                                                                                | 3,55                                                                                |
| 5,00                                                                              | 9,64                                                                              | 29,31                                                                             | 18,53                                                                             | 10,16                                                                               | 3,36                                                                                |
| 6,00                                                                              | 9,44                                                                              | 29,02                                                                             | 18,32                                                                             | 10,01                                                                               | 3,07                                                                                |
| 7,00                                                                              | 9,36                                                                              | 28,37                                                                             | 18,06                                                                             | 9,55                                                                                | 2,71                                                                                |
| 8,00                                                                              | 9,38                                                                              | 27,64                                                                             | 17,68                                                                             | 8,94                                                                                | 2,06                                                                                |
| 9,00                                                                              | 4,66                                                                              | 27,19                                                                             | 15,25                                                                             | 8,45                                                                                | 1,44                                                                                |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                            | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Emergency luminaire KC 4x1W ERT-LED 24V CC24<br>exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m, 520lm | NLKCWP539C    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                                      |               |
| Ostona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KC, plexiglass                                                                                                                      | NLKCRD        |
| Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KC                                                                                                                                       | NLKCBERO      |
| Rama natynkowa do opraw KC<br>Required ceiling cut out: 320 x 150 mm                                                                                                            | NLKCER00      |
| Uszczelnienie IP65 do NLKCW..                                                                                                                                                   | NLKCIP65      |
| Ostona czysta z zwieszonym piktogramem do NLKCW..                                                                                                                               | NLKCH         |
| Pokrywa pryzmatyczna do opraw KC                                                                                                                                                | NLKCPR        |
| Zawiesie dla opraw KC, KL, PF, S8                                                                                                                                               | NLBALL2       |
| Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC<br>viewing distance: 30m                                                                                                            | NLKCIPIKTLO   |
| Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC<br>viewing distance: 30m                                                                                                            | NLKCIPIKTLU   |
| Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC<br>viewing distance: 30m                                                                                                           | NLKCIPIKTRO   |
| Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC<br>viewing distance: 30m                                                                                                           | NLKCIPIKTRU   |