

Dane techniczne dla produktu: NLKCWP818-

Oprawa awaryjna KC 8W 230V el. Ballast, naścienna

RZ: naścienna, SI: sufitowa



Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej

kombinowane bezpieczeństwo i RZ
oprawy bezpieczeństwa
oprawy oświetlenia awaryjnego

EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
funkcja	podstawowa
rodzaj/typ	oprawy plastikowe
typ/konstrukcja	KC
Kolor	Biały
odległość wykrywania (mb)	30
Oświetlenie	T5 (8W)
Lumen	450
zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopień szczelności	IP54

Dane techniczne - kontynuacja

montaż


powierzchnia ściany
sufitowa wpuszczana
uniwersalny
natynkowy
wpuszczana w ścianę

Waga (kg)


0,80

Dimensions (mm)

NLKCW...

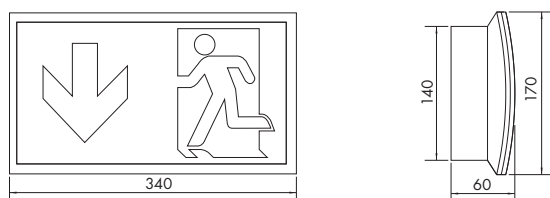

Drilling distances (mm)

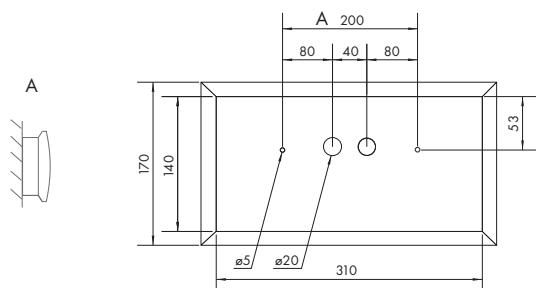

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	4,10	10,67	9,82	9,11	3,76
2,50	4,33	11,44	10,76	10,19	4,16
3,00	4,62	12,07	11,54	11,10	4,45
3,50	4,64	12,57	12,19	11,87	4,64
4,00	4,77	12,97	12,72	12,52	4,94

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna KC 8W 230V el. Ballast, naścienna RZ: naścienna, SI: sufitowa	NLKCWP818
Dodatkowe akcesoria	
Oslona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KC, plexiglass	NLKCRD
Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KC	NLKCBERO
Rama natynkowa do opraw KC	NLKCER00
Adhesive pictograph Set for NLKC left, right, straight Suitable for luminaires design KC with opal diffuser	NLKC0103
Uszczelnienie IP65 do NLKCW..	NLKCI65
Oslona czysta z zwieszonym piktogramem do NLKCW..	NLKCH
Pokrywa pryzmatyczna do opraw KC	NLKCPR
Zawiesie dla opraw KC, KL, PF, S8	NLBALL2
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC	NLKCPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC	NLKCPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC	NLKCPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC	NLKCPIKTRU