


Dane techniczne dla produktu: NLKCWPC03W

Oprawa awaryjna KC Cool LED 3h 230V AC, bezprzedowowa

Możliwość wyboru czasu podtrzymania: 1/3/8 h; temp. pracy -30° do 35°

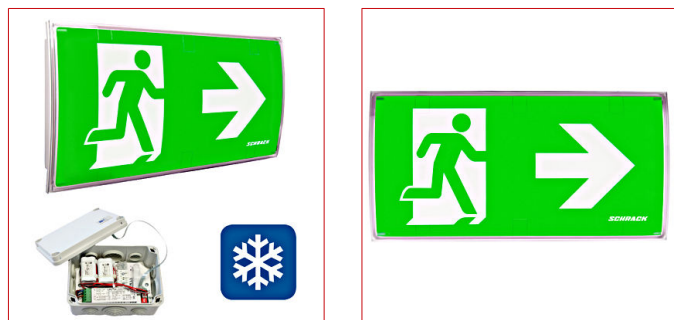

Dane techniczne


Długość (mm)	340,00
Szerokość (mm)	60,00
Wysokość (mm)	170,00
Waga (kg)	1,37
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kombinowana awaryjna i ewakuacyjna Oprawa awaryjna Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	WirelessControl Professional cool version
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KC
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Biały
Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	150
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stopień szczelności	IP54
Montaż	Naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-30

Dane techniczne - kontynuacja


Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack

Dimensions (mm)


NLKCW...

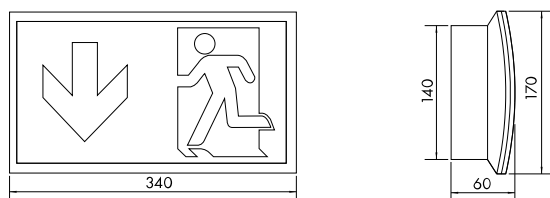

Drilling distances (mm)

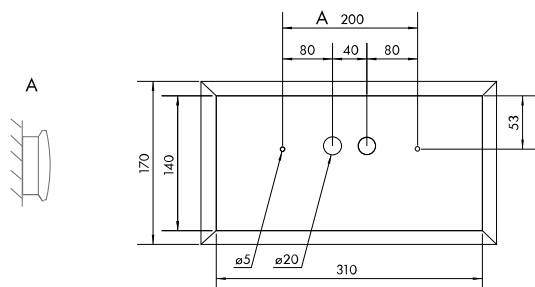

Housing IP54 for COOL-version (mm)

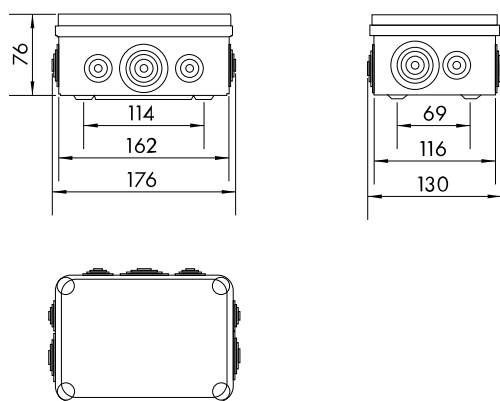

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	6,77	6,83	6,88	2,75
2,50	2,88	7,34	7,43	7,51	2,88
3,00	2,80	7,81	7,87	7,93	2,90
3,50	2,73	8,14	8,16	8,19	2,83
4,00	2,50	7,99	8,19	8,35	2,70

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna KC Cool LED 3h 230V AC, bezprzewodowa	NLKCWPC03W
Możliwość wyboru czasu podtrzymania: 1/3/8 h; temp. pracy -30° do 35°	
Dodatkowe akcesoria	
Zawiesie dla opraw KC, KL, PF, S8	NLBALL2
Accu NiMH 12V 0,8Ah f.luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU