

Dane techniczne dla produktu: NLKCWS039E

Oprawa awaryjna KC 4x1W ERT-LED 230V EL

Ceiling mounting, Security luminaire without pictograms, with supervision - centrally switchable, 520lm



Dane techniczne



Długość (mm)	340,00
Szerokość (mm)	60,00
Wysokość (mm)	170,00
Waga (kg)	1,10
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KC
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	520
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
AA klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

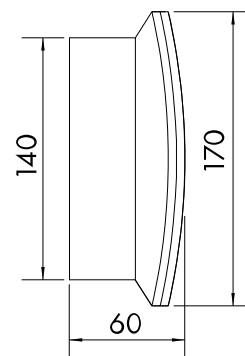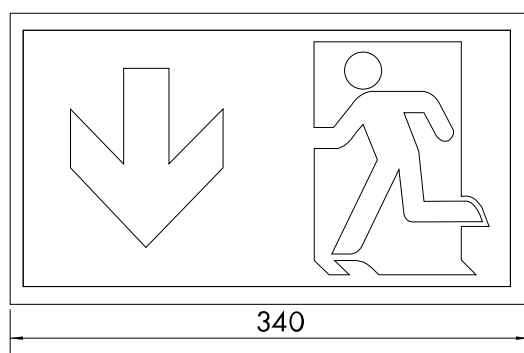

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	7,46	16,10	12,32	8,50	3,32
2,50	8,65	19,35	14,27	9,17	3,48
3,00	9,70	22,33	16,04	9,57	3,49
3,50	10,26	24,67	17,34	9,86	3,58
4,00	10,22	26,82	18,49	9,84	3,55
5,00	9,64	29,31	18,53	10,16	3,36
6,00	9,44	29,02	18,32	10,01	3,07
7,00	9,36	28,37	18,06	9,55	2,71
8,00	9,38	27,64	17,68	8,94	2,06
9,00	4,66	27,19	15,25	8,45	1,44

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna KC 4x1W ERT-LED 230V EL Ceiling mounting, Security luminaire without pictograms, with supervision - centrally switchable, 520lm	NLKCWS039E
Dodatkowe akcesoria	
Ostona przeciwdeszczowa do opraw awaryjnych KC, plexiglass	NLKCRD
Obudowa podtynkowa do opraw awaryjnych KC	NLKCBERO
Rama natynkowa do opraw KC Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Uszczelnienie IP65 do NLKCW..	NLKCI65
Ostona czysta z zwieszonym piktogramem do NLKCW..	NLKCH
Pokrywa pryzmatyczna do opraw KC	NLKCPR
Zawiesie dla opraw KC, KL, PF, S8	NLBALL2
Piktogram podłączany lewy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do opraw KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU