


Dane techniczne dla produktu: NLKDU003SC

Oprawa oświetlenia ewak.KD LED/3h uniwersalna, z autotestem

Universal mounting, 1 h/3h adjustable, viewing distance: 22m, 1 h: 300lm; 3h: 150lm

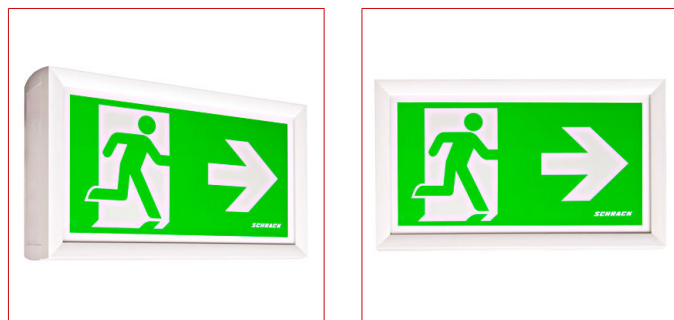


Dane techniczne


Długość (mm)	260,00
Szerokość (mm)	70,00
Wysokość (mm)	155,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KD
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Widoczność (mb)	22
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	1h: 300;3h: 150
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stopień szczelności	IP54
Montaż	naścienny uniwersalny sufitowy natynkowy
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)



NLKDU...

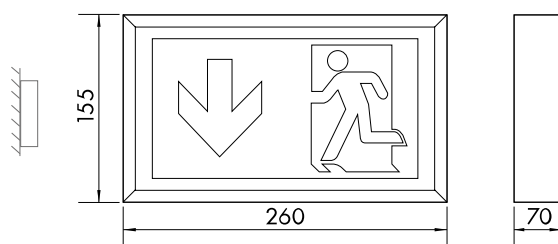

NLKDU...

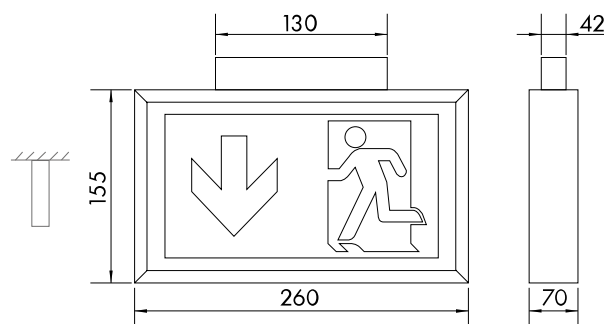

Drilling distances (mm)

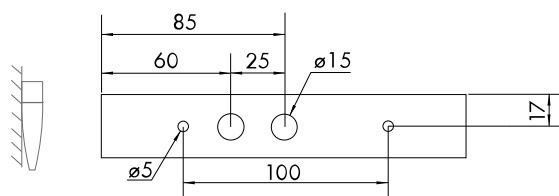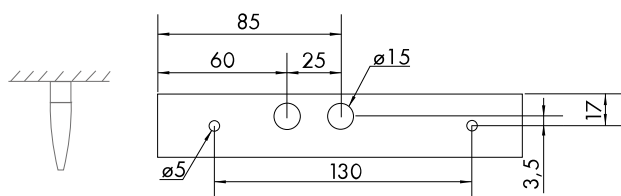

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa oświetlenia ewak.KD LED/3h uniwersalna,z autotestem	NLKDU003SC
Universal mounting, 1h/3h adjustable, viewing distance: 22m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	
Dodatkowe akcesoria	
Accu NiMH 4,8V 2,0Ah for self contained luminaires LED	NLAKKU4820
LPU or LEM module	
Pendant 500 mm silver, prewired	NL2DS
Zwis z kratką i białą osłoną	NL2DW
Zawiesie 500 mm,kolor biały,okablowane	NL2PW
Zawiesie dla opraw KD,KS,LI,M,	NLBALL1
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4