


Dane techniczne dla produktu: NLKDU003WL

Oprawa awaryjna KD bezprzewodowa LED

3h 230VAC

montaż uniwersalny

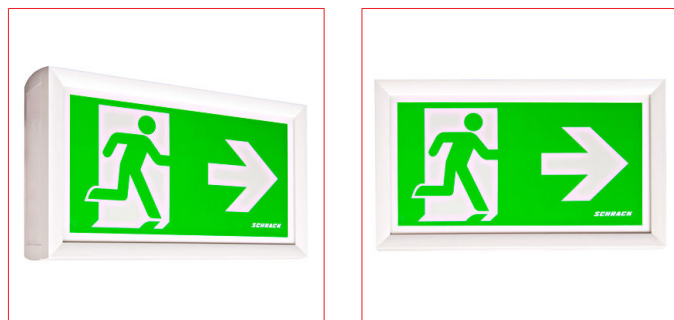

Dane techniczne

Długość (mm)	260,00
Szerokość (mm)	70,00
Wysokość (mm)	155,00
Waga (kg)	0,70
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KD
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Biały
Widoczność (mb)	22
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	HP-LED (3W)
Strumień świetlny	150
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stopień szczelności	IP54
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Uniwersalny
AA Class E 8101	AA4


Dane techniczne - kontynuacja

Producent


Schrack

Dimensions (mm)



NLKDU...

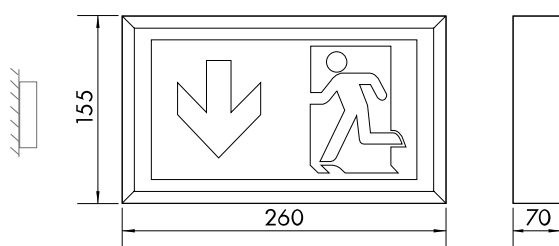

NLKDU...

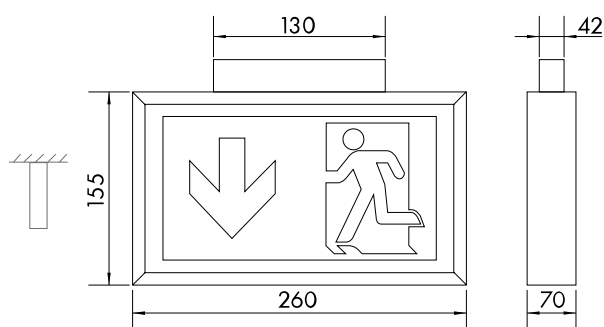

Drilling distances (mm)

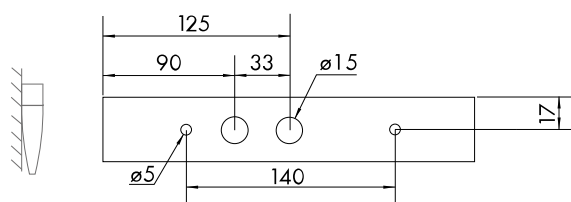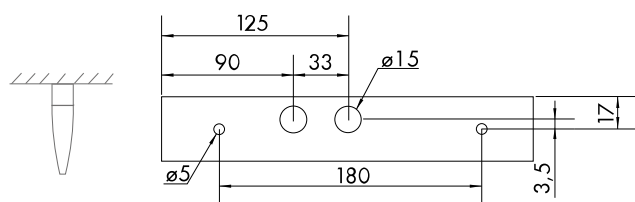

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna KD bezprzewodowa LED 3h 230VAC montaż uniwersalny	NLKDU003WL
Dodatkowe akcesoria	
Accu NiMH 12V 0,8Ah f.luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Pendant 500 mm silver, prewired	NL2DS
Zwis z kratką i białą osłoną	NL2DW
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Zawiesie dla opraw KD, KS, LI, M,	NLBALL1
Zawiesie tańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4