

Dane techniczne dla produktu: NLKDU403SC

Self-contained luminaire KD self-contr.LED 3h 230V AC

Universal mounting, 1h/3h adjustable, viewing distance: 22m, 1h: 300lm; 3h: 150lm,
LiFePO4 battery



Dane techniczne


Długość (mm)	260,00
Szerokość (mm)	70,00
Wysokość (mm)	155,00
Waga (kg)	0,70
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KD
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Dane techniczne - kontynuacja


Widoczność (mb)	22
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	1h: 300;3h: 150
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,90
Power max. (W)	4,20
Akumulatory (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK03
Montaż	naścienny uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)



NLKDU...

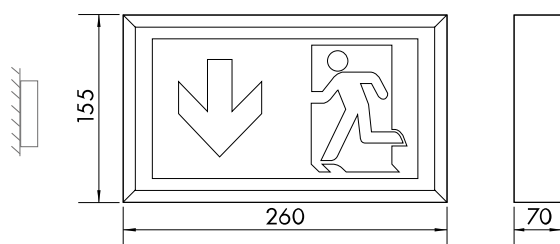

NLKDU...

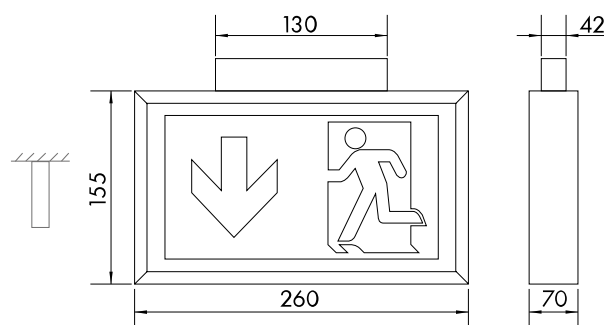

Drilling distances (mm)

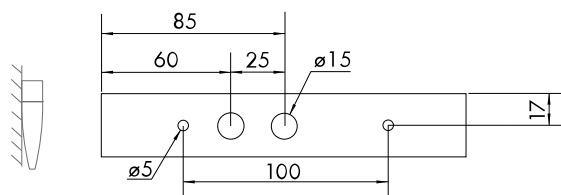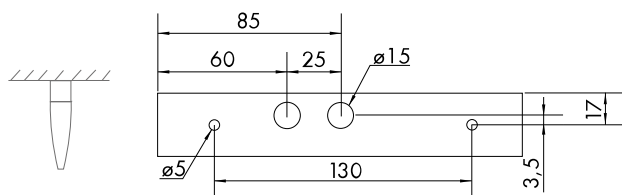

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Self-contained luminaire KD self-contr.LED 3h 230V AC	NLKDU403SC
Universal mounting, 1h/3h adjustable, viewing distance: 22m, 1h: 300lm; 3h: 150lm, LiFePO4 battery	
Dodatkowe akcesoria	
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	NLAKKU321L
LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	
Pendant 500 mm silver, prewired	NL2DS
Zwis z kratką i białą osłoną	NL2DW
Zawiesie 500 mm,kolor biały,okablowane	NL2PW
Zawiesie dla opraw KD,KS,LI,M,	NLBALL1
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV