

Dane techniczne dla produktu: NLKEU003WL

Emerg. Luminaire KE Wireless LED 3h 230V AC uni.m.




Dane techniczne

Długość (mm)	332,00
Szerokość (mm)	48,00
Wysokość (mm)	72,00
Waga (kg)	0,40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KE
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Biały
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	HP-LED (3W)
Strumień świetlny	150
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stopień szczelności	IP40
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Sufitowy wpuszczany Uniwersalny
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)



NLKE...






NLKE... + NLKEE



NLKEE

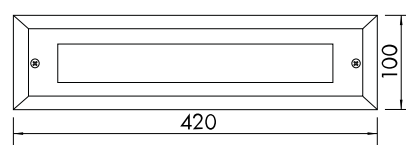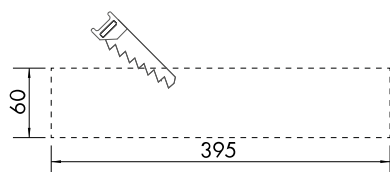

Drilling distances (mm)

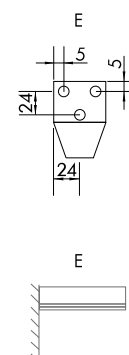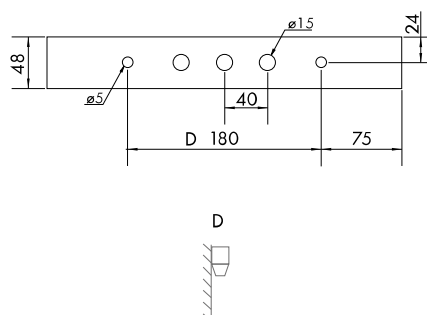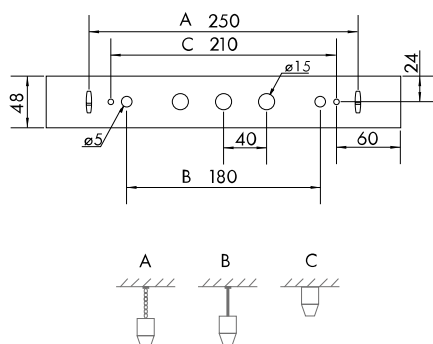

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,86	7,20	6,85	6,40	2,56
2,50	2,98	7,88	7,54	7,12	2,78
3,00	3,11	8,36	8,06	7,69	2,90
3,50	2,94	8,69	8,43	8,10	2,94
4,00	2,13	8,86	8,63	8,36	2,80

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg. Luminaire KE Wireless LED 3h 230V AC uni.m.	NLKEU003WL
Dodatkowe akcesoria	
Accu NiMH 12V 0,8Ah f.luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Recessed Frame f. KE und KX-opal, large cut-out+test button	NLKEE-EB
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4