

Dane techniczne dla produktu: NLKMB001SC

Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h adjustable, 1h: 170lm; 3h: 170lm



Dane techniczne

Długość (mm)	250,00
Szerokość (mm)	34,00
Wysokość (mm)	50,00
Waga (kg)	0,29
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KMB
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Biały
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (2W)

Dane techniczne - kontynuacja


Strumień świetlny	1h: 170;3h: 170
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny recessed mounting ceiling optional Uniwersalny
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...



NLKME

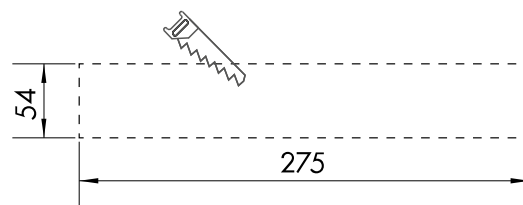

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h-3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,56	4,37	7,50	10,72	4,49
2,50	1,56	4,61	8,34	12,09	4,91
3,00	1,53	4,41	8,85	13,29	5,41
3,50	1,49	4,44	9,32	14,36	5,82
4,00	1,49	4,48	9,80	15,32	3,60

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,02	2,96	5,91	8,87	3,61
2,50	1,01	2,99	6,39	9,92	4,00
3,00	0,80	2,96	5,09	9,49	2,10
3,50	0,43	2,88	4,57	9,24	1,41
4,00	0,00	2,61	3,91	6,44	0,00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h adjustable, 1h: 170lm; 3h: 170lm	NLKMB001SC
Dodatkowe akcesoria	
Ramka podtynkowa do opraw awaryjnych CPS KM, KS	NLKME
Wall bracket white for luminaires Design KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4 - Lithium-iron phosphphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Design pair of pendants 500 mm white, wired Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4