

Dane techniczne dla produktu: NLKMB003SC

Oprawa awaryjna KMB Autotest LED 3h 230VAC

White, universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm



Dane techniczne


Długość (mm)	250,00
Szerokość (mm)	34,00
Wysokość (mm)	50,00
Waga (kg)	0,29
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KMB
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Źródło światła	LED (2W)
Strumień świetlny	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	≥ IK03

Dane techniczne - kontynuacja


Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

NLKMB...

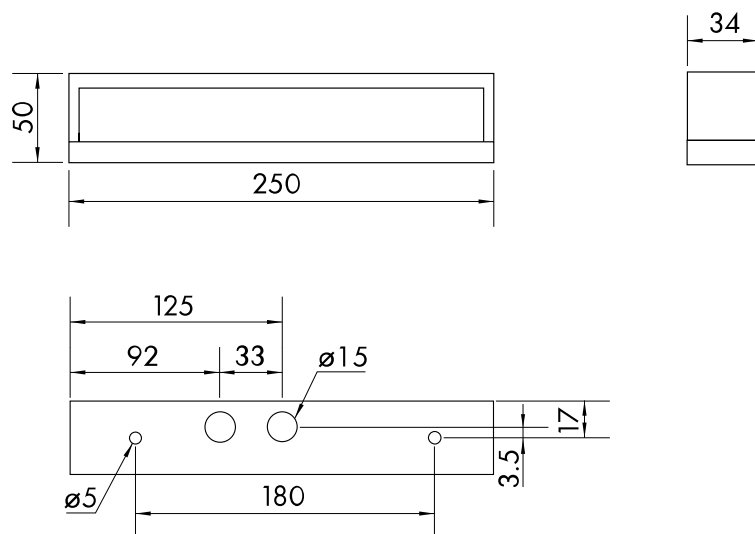

NLKME

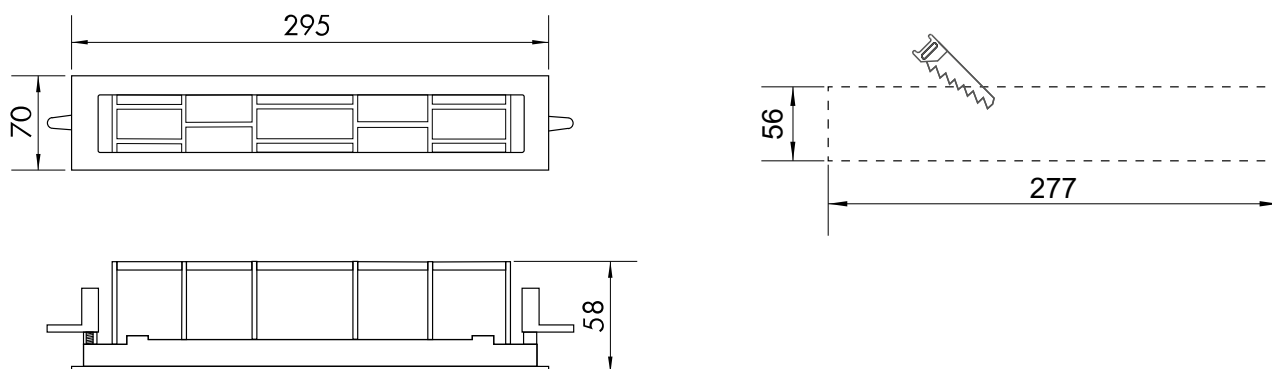

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h**

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h**

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna KMB Autotest LED 3h 230VAC White, universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm	NLKMB003SC
Dodatkowe akcesoria	
Ramka podtynkowa do opraw awaryjnych CPS KM, KS Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Wall bracket white for luminaires Design KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphates battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Design pair of pendants 500 mm white, wired Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4