

Dane techniczne dla produktu: NLKMB403SC

Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC, white

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm



Dane techniczne



Długość (mm)	250,00
Szerokość (mm)	34,00
Wysokość (mm)	50,00
Waga (kg)	0,29
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KMB
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Czas podtrzymania (H)	3

Dane techniczne - kontynuacja




Źródło światła	LED (2W)
Strumień świetlny	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC, white

NLKMB...

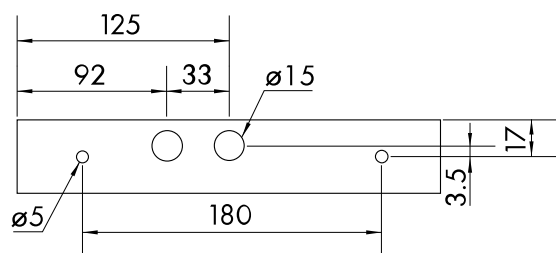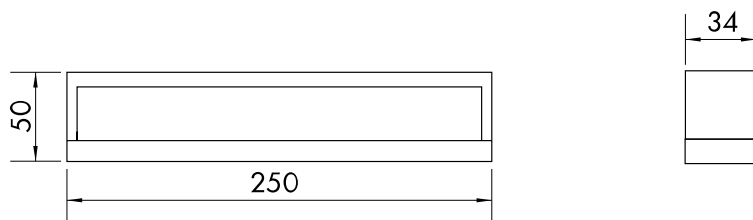

NLKME

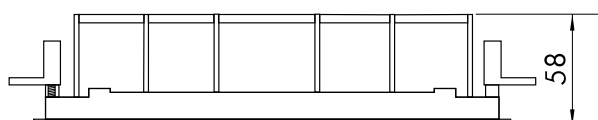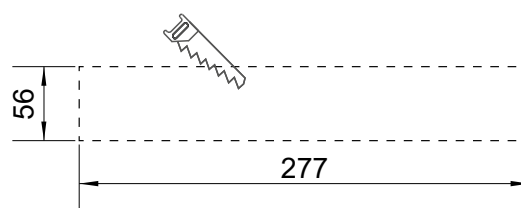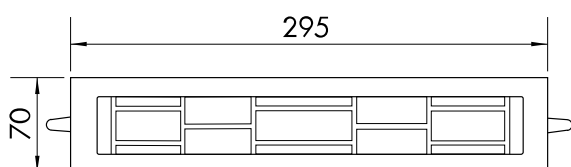

Dane techniczne: Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC, white

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Dane techniczne: Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC, white

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC, white	
Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm	NLKMB403SC
Dodatkowe akcesoria	
Ramka podtynkowa do opraw awaryjnych CPS KM, KS	NLKME
Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	
Wall bracket white for luminaires Design KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire	
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphates battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Design pair of pendants 500 mm white, wired	NL2DWKMKS
Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4