

Dane techniczne dla produktu: NLKMB50015

Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC, black

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h adjustable, 1h: 170lm; 3h: 170lm



Dane techniczne



Długość (mm)	250,00
Szerokość (mm)	34,00
Wysokość (mm)	50,00
Waga (kg)	0,29
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KMB
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Czarny
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (2W)

Dane techniczne - kontynuacja




Strumień świetlny	1h: 170;3h: 170
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny recessed mounting ceiling optional Uniwersalny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

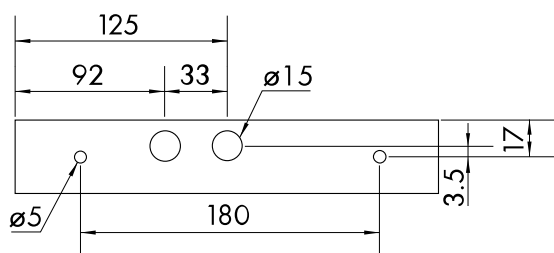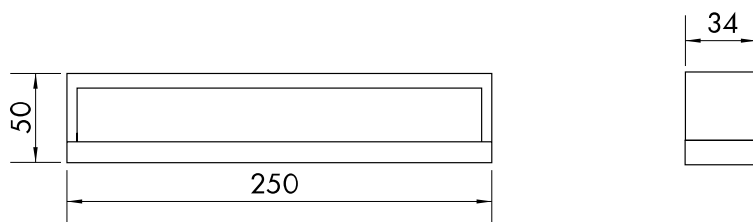

NLKME

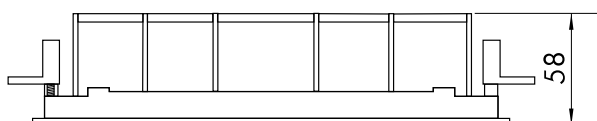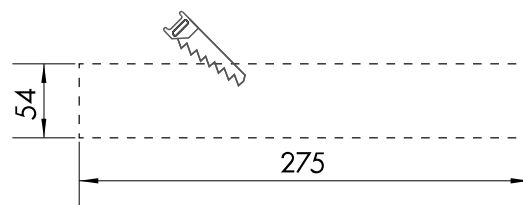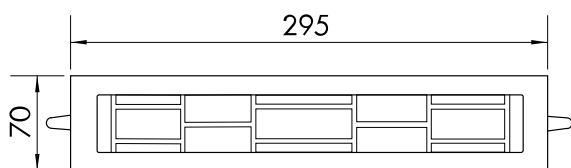

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h-3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,56	4,37	7,50	10,72	4,49
2,50	1,56	4,61	8,34	12,09	4,91
3,00	1,53	4,41	8,85	13,29	5,41
3,50	1,49	4,44	9,32	14,36	5,82
4,00	1,49	4,48	9,80	15,32	3,60

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,02	2,96	5,91	8,87	3,61
2,50	1,01	2,99	6,39	9,92	4,00
3,00	0,80	2,96	5,09	9,49	2,10
3,50	0,43	2,88	4,57	9,24	1,41
4,00	0,00	2,61	3,91	6,44	0,00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC, black Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h adjustable, 1h: 170lm; 3h: 170lm	NLKMBS001S
Dodatkowe akcesoria	
Wall bracket white for luminaires Design KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Design pair of pendants 500 mm white, wired Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4