

Dane techniczne dla produktu: NLKMBS009E

Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED 230V, black

Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm



Dane techniczne


Długość (mm)	250,00
Szerokość (mm)	34,00
Wysokość (mm)	50,00
Waga (kg)	0,30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KMB
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Źródło światła	LED (2W)
Strumień świetlny	220
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%

Dane techniczne - kontynuacja


Power maintained mode (W)	3,20
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	3,20
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack

Dimensions(mm)

NLKMB...

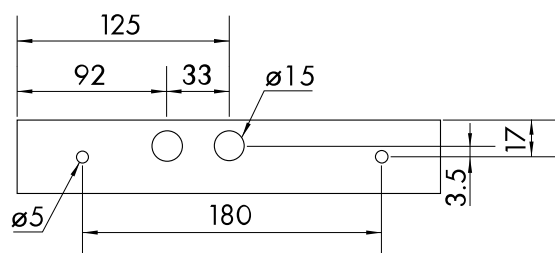

NLKME

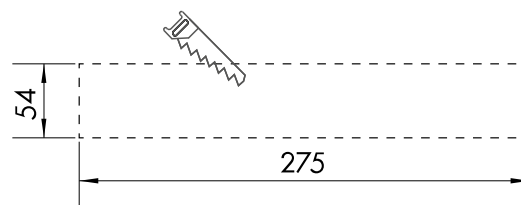

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	1,71	4,49	7,65	10,87	4,60
2,50	1,67	4,87	8,54	12,31	5,17
3,00	1,71	4,89	9,23	13,57	5,65
3,50	1,69	4,74	9,68	14,68	6,08
4,00	1,65	4,84	10,20	15,69	6,28
5,00	1,32	4,77	7,59	14,68	3,10

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED 230V, black	NLKMBS009E
Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm	
Dodatkowe akcesoria	
Recessed frame black for CPS luminaires Design KM,KMB,KS	NLKMES
Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	
Obudowa podtynkowa do opraw KMB,KS,KM	NLKMBE
Wall bracket white for luminaires Design KM/KS	NLAWKSU
Design pair of pendants 500 mm white, wired	NL2DWKMKS
Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4