

Dane techniczne dla produktu: NLKMB503WB

Emerg.lum.KMB 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, with Bluetooth communication., 190lm



Dane techniczne

Długość (mm)	250,00
Szerokość (mm)	34,00
Wysokość (mm)	50,00
Waga (kg)	0,29
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	łączość bezprzewodowa
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KMB
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (2W)

Dane techniczne - kontynuacja




Strumień świetlny	190
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...



NLKME

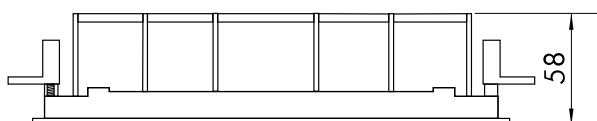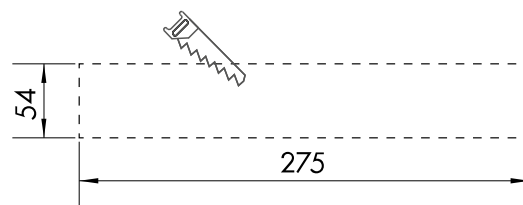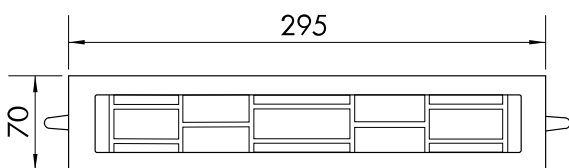

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg.lum.KMB 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect Black, universal mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, with Bluetooth communication.,NLKMBS03WB 190lm	
Dodatkowe akcesoria	
Recessed frame black for CPS luminaires Design KM,KMB,KS Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKMES
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4