

Dane techniczne dla produktu: NLKMBT03WL

Emergency luminaire KMB WirelessControl LED 3h 230V AC TT

White, Universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, 190lm, LiFePO₄ battery suitable for low temperatures -25° to 40°C, radio switchable



Dane techniczne

Długość (mm)	250,00
Szerokość (mm)	34,00
Wysokość (mm)	50,00
Waga (kg)	0,29
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	bezprzewodowe monitorowanie temperatury
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KMB
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (2W)

Dane techniczne - kontynuacja


Strumień świetlny	190
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Akumulatory (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA3 AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...



NLKME

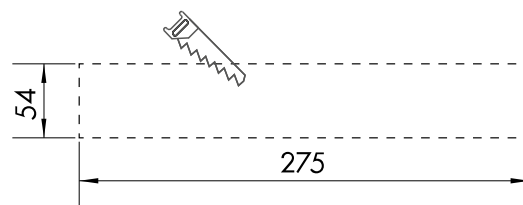

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KMB WirelessControl LED 3h 230V AC TT	
White, Universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, 190lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -25° to 40°C, radio switchable	NLKMBT03WL
Dodatkowe akcesoria	
Ramka podtynkowa do opraw awaryjnych CPS KM, KS	
Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKME
Wall bracket white for luminaires Design KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah low temp for LED luminaires	
LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
Design pair of pendants 500 mm white, wired	
Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4