

Dane techniczne dla produktu: NLKMBT403S

Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC TT, white

White, universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, emergency luminaire for illuminating escape routes, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO₄ battery suitable for low temperatures -25° to 40°C



Dane techniczne



Długość (mm)	250,00
Szerokość (mm)	34,00
Wysokość (mm)	50,00
Waga (kg)	0,29
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	samokontrola temperatury
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KMB
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Czas podtrzymania (H)	3

Dane techniczne - kontynuacja




Źródło światła	LED (2W)
Strumień świetlny	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Akumulatory (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA3 AA4
Producent	Schrack

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC TT, white

NLKMB...

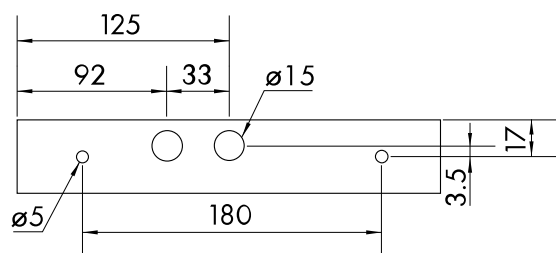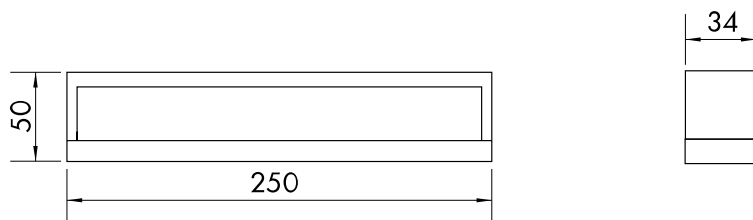

NLKME

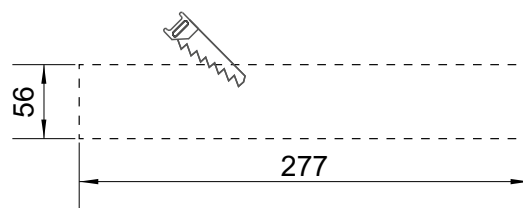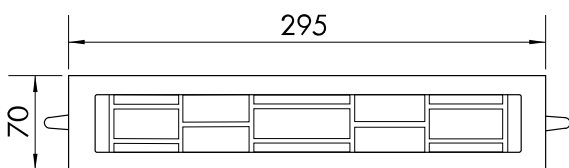

Dane techniczne: Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC TT, white

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Dane techniczne: Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC TT, white

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC TT, white	
White, universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, emergency luminaire for illuminating escape routes, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -25° to 40°C	NLKMBT403S
Dodatkowe akcesoria	
Ramka podtynkowa do opraw awaryjnych CPS KM, KS Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Wall bracket white for luminaires Design KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah low temp for LED luminaires LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
Design pair of pendants 500 mm white, wired Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4