

Dane techniczne dla produktu: NLKMU003WL

# Oprawa awaryjna KM bezprzewodowa LED 3h 230VAC

przełączalna




## Dane techniczne

|                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość (mm)                  | 250,00                                                                                                                          |
| Szerokość (mm)                | 34,00                                                                                                                           |
| Wysokość (mm)                 | 174,00                                                                                                                          |
| Waga (kg)                     | 0,60                                                                                                                            |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej  | kierunkowa ewakuacyjna                                                                                                          |
| EB-ZB                         | Oprawy autonomiczne                                                                                                             |
| Funkcja                       | sterowanie bezprzewodowe                                                                                                        |
| Wersja                        | oprawy plastikowe                                                                                                               |
| Design / Seria                | KM                                                                                                                              |
| Bezhalogenowy                 | obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego                                                                          |
| Kolor                         | RAL 9003                                                                                                                        |
| Pictogram                     | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |
| Widoczność (mb)               | 24                                                                                                                              |
| Czas podtrzymania (H)         | 3                                                                                                                               |
| Źródło światła                | LED (2W)                                                                                                                        |
| Strumień świetlny             | 170                                                                                                                             |
| Zakres napięcia (V)           | 230V AC 50Hz ±20%                                                                                                               |
| Power maintained mode (W)     | 3,90                                                                                                                            |
| Power non-maintained mode (W) | 1,50                                                                                                                            |
| Power max. (W)                | 5,30                                                                                                                            |
| Akumulatory (V/Ah)            | 3,2/3,0 LiFePO4                                                                                                                 |



## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stopień szczelności              | IP54                                                                       |
| Odporność na uderzenia           | IK03                                                                       |
| Montaż                           | naścienny<br>wpuszczany (opcjonalnie)<br>uniwersalny<br>sufitowy natynkowy |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -5                                                                         |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 40                                                                         |
| AA Class E 8101                  | AA4                                                                        |
| Producent                        | Schrack                                                                    |

## Dimensions (mm)

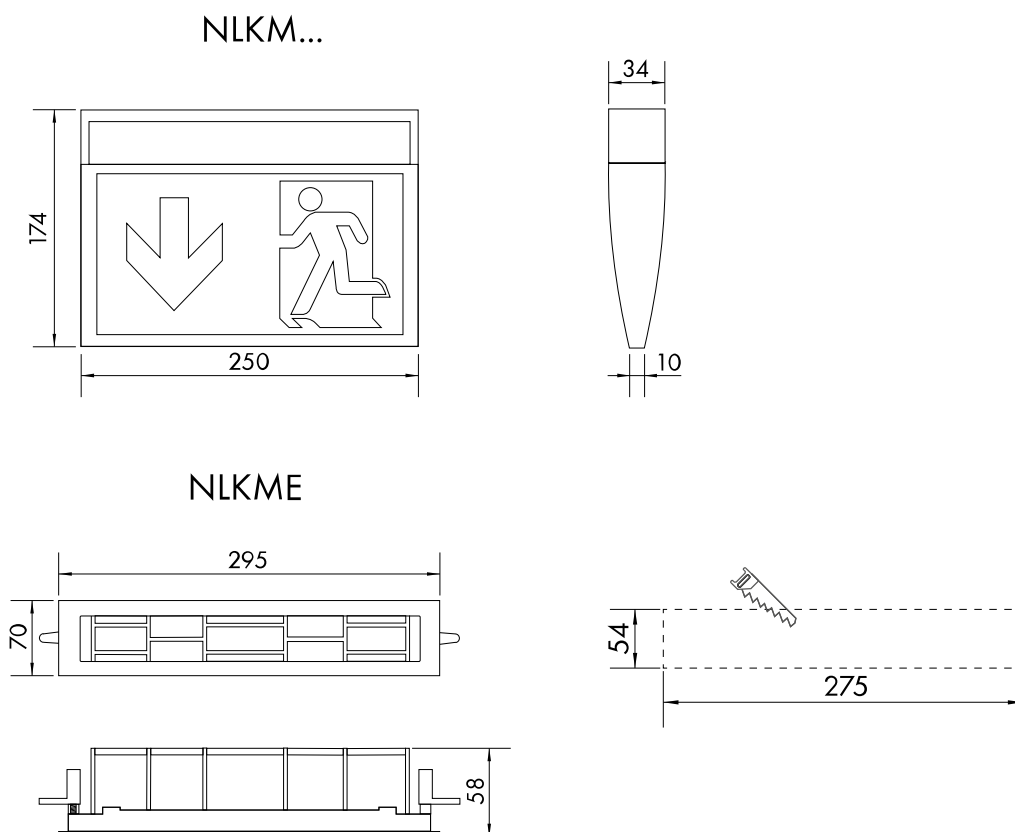

## Drilling distances (mm)

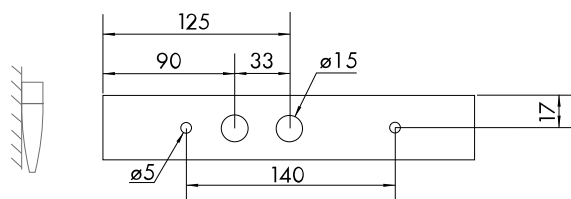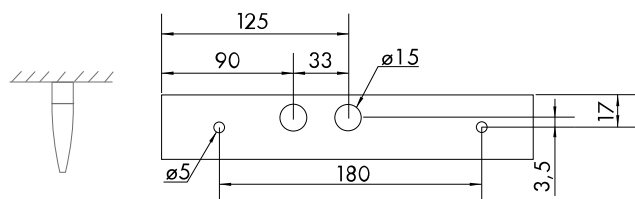

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                                                             | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Oprawa awaryjna KM bezprzewodowa LED 3h 230VAC<br>przełączalna                                                                                                                                                   | NLKMU003WL    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                                                                       |               |
| Ramka podtynkowa do opraw awaryjnych CPS KM, KS<br>Required ceiling cut out: 275 x 54 mm                                                                                                                         | NLKME         |
| Wall bracket white for luminaires Design KM/KS                                                                                                                                                                   | NLAWKSU       |
| Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire<br>For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion<br>batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah | NLAKKU3230    |
| Design pair of pendants 500 mm white, wired<br>Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery                                                                                    | NL2DWKMKS     |
| Zawiesie dla opraw KD,KS,LI,M,                                                                                                                                                                                   | NLBALL1       |
| Zawiesie tańcuchowe LI-DESIGN                                                                                                                                                                                    | NLDSA000      |
| Cord suspension 2000mm, 1 pair                                                                                                                                                                                   | NLCORD2       |
| Cord suspension 4000mm, 1 pair                                                                                                                                                                                   | NLCORD4       |