

Dane techniczne dla produktu: NLKMU013SC

# Oprawa awaryjna KM Autotest LED 3h 230VAC

White, Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 24m, 1h: 170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm




## Dane techniczne

|                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość (mm)                  | 250,00                                                                                                                          |
| Szerokość (mm)                | 34,00                                                                                                                           |
| Wysokość (mm)                 | 174,00                                                                                                                          |
| Waga (kg)                     | 0,60                                                                                                                            |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej  | kierunkowa ewakuacyjna                                                                                                          |
| EB-ZB                         | Oprawy autonomiczne                                                                                                             |
| Funkcja                       | autotest                                                                                                                        |
| Wersja                        | oprawy plastikowe                                                                                                               |
| Design / Seria                | KM                                                                                                                              |
| Bezhlogenowy                  | obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego                                                                          |
| Kolor                         | RAL 9003                                                                                                                        |
| Pictogram                     | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |
| Widoczność (mb)               | 24                                                                                                                              |
| Źródło światła                | LED (2W)                                                                                                                        |
| Strumień świetlny             | 170                                                                                                                             |
| Zakres napięcia (V)           | 230V AC 50Hz ±20%                                                                                                               |
| Power maintained mode (W)     | 3,30                                                                                                                            |
| Power non-maintained mode (W) | 1                                                                                                                               |
| Power max. (W)                | 4,60                                                                                                                            |
| Akumulatory (V/Ah)            | 3,2/3,0 LiFePO4                                                                                                                 |



## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stopień szczelności              | IP54                                                                       |
| Odporność na uderzenia           | IK03                                                                       |
| Montaż                           | naścienny<br>wpuszczany (opcjonalnie)<br>uniwersalny<br>sufitowy natynkowy |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -5                                                                         |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 40                                                                         |
| AA klasa E 8101                  | AA4                                                                        |
| Producent                        | Schrack                                                                    |

## Dimensions (mm)

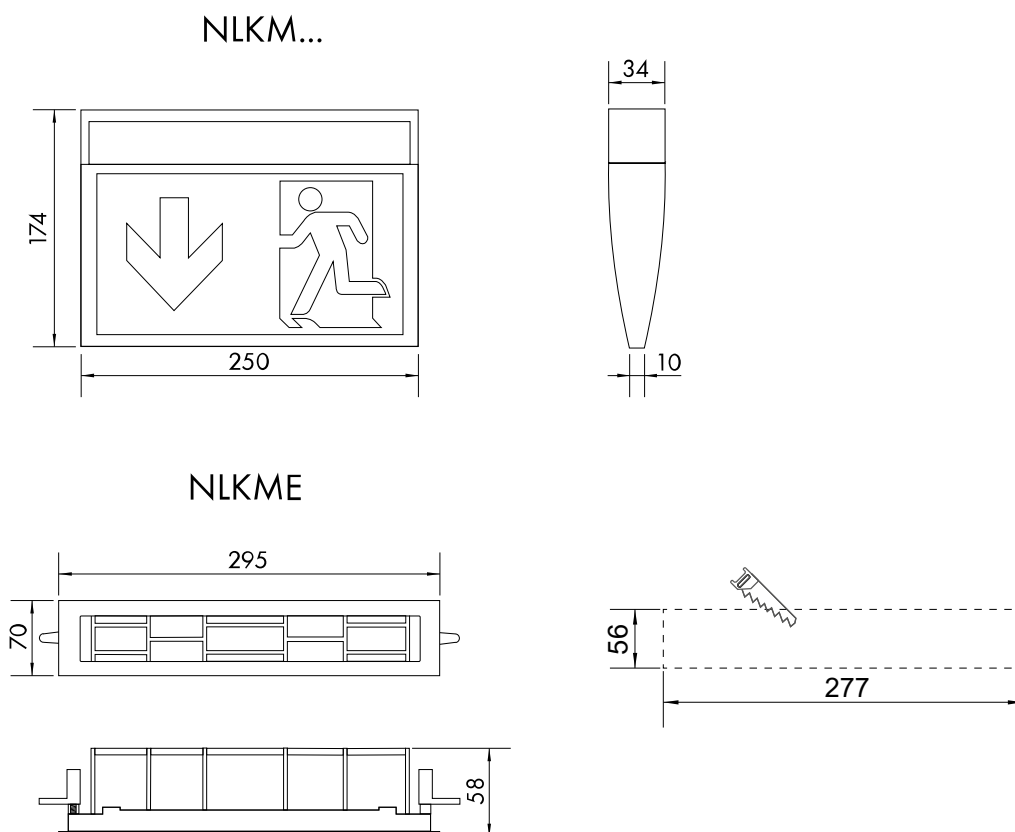

## Drilling distances (mm)

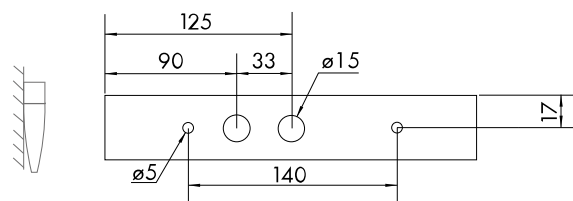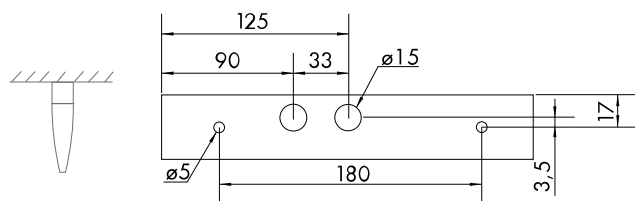

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                                                               | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Oprawa awaryjna KM Autotest LED 3h 230VAC<br>White, Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 24m, 1h: NLKMU013SC<br>170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                                                                         |               |
| Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN                                                                                                                                                                                      | NLDSA000      |
| Cord suspension 2000mm, 1 pair                                                                                                                                                                                     | NLCORD2       |
| Cord suspension 4000mm, 1 pair                                                                                                                                                                                     | NLCORD4       |
| Zawiesie dla opraw KD,KS,LI,M,                                                                                                                                                                                     | NLBALL1       |
| Design pair of pendants 500 mm white, wired<br>Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery                                                                                      | NL2DWKMKS     |
| Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire<br>For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion<br>batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah  | NLAKKU3230    |
| Wall bracket white for luminaires Design KM/KS                                                                                                                                                                     | NLAWKSU       |