

Dane techniczne dla produktu: NLKMU403WL

Emergency luminaire KM WirelessControl LED

3h 230V AC, white

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, viewing distance: 24m



Dane techniczne


Długość (mm)	250,00
Szerokość (mm)	34,00
Wysokość (mm)	174,00
Waga (kg)	0,60
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KM
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Dane techniczne - kontynuacja




Widoczność (mb)	24
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (2W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire KM WirelessControl LED 3h 230V AC, white



NLKM...

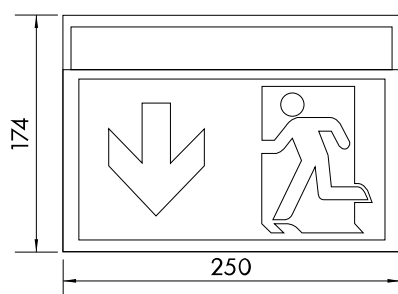

NLKME

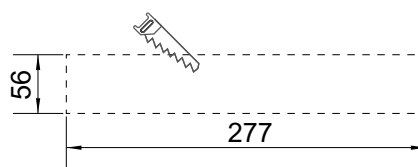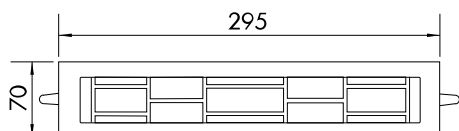

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire KM WirelessControl LED 3h 230V AC, white

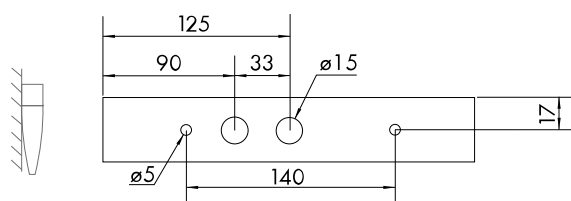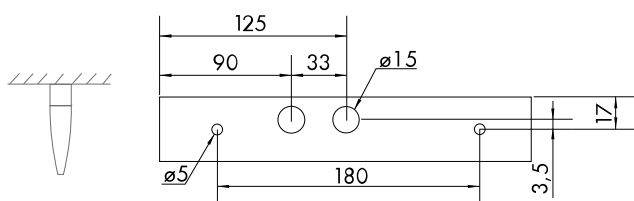

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KM WirelessControl LED 3h 230V AC, white	NLKMU403WL
Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, viewing distance: 24m	
Dodatkowe akcesoria	
Ramka podtynkowa do opraw awaryjnych CPS KM, KS	NLKME
Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	
Wall bracket white for luminaires Design KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire	
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Design pair of pendants 500 mm white, wired	NL2DWKMKS
Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	
Zawiesie dla opraw KD,KS,LI,M,	NLBALL1
Zawiesie tańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4