

Dane techniczne dla produktu: NLKMU408WB

Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 8h 230V AC, white

White, Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Dane techniczne


Długość (mm)	250,00
Szerokość (mm)	34,00
Wysokość (mm)	174,00
Waga (kg)	0,60
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	łączność bezprzewodowa
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KM
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Dane techniczne - kontynuacja




Widoczność (mb)	24
Czas podtrzymania (H)	8
Źródło światła	LED (2W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	4,60
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 8h 230V AC, white



NLKM...

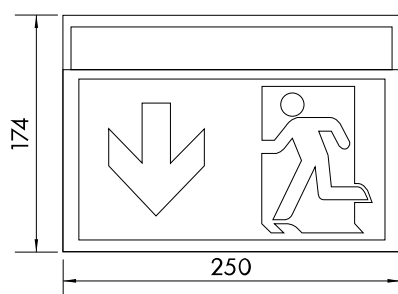

NLKME

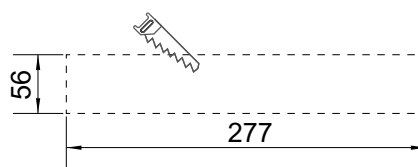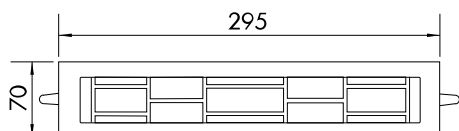

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 8h 230V AC, white

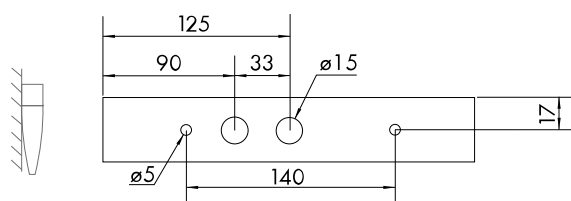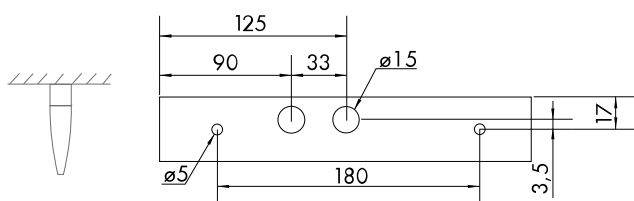

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 8h 230V AC, white White, Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLKMU408WB
Dodatkowe akcesoria	
Ramka podtynkowa do opraw awaryjnych CPS KM, KS Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Wall bracket white for luminaires Design KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Design pair of pendants 500 mm white, wired Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Zawiesie dla opraw KD,KS,LI,M,	NLBALL1
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4