

Dane techniczne dla produktu: NLKMUS003S

Emergency luminaire KM Autotest LED 3h 230V AC black

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 24m, 1h: 170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm



Dane techniczne


Długość (mm)	250,00
Szerokość (mm)	34,00
Wysokość (mm)	174,00
Waga (kg)	0,39
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KM
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Dane techniczne - kontynuacja


Widoczność (mb)	24
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Producent	Schrack

Dimensions (mm)


NLKM...

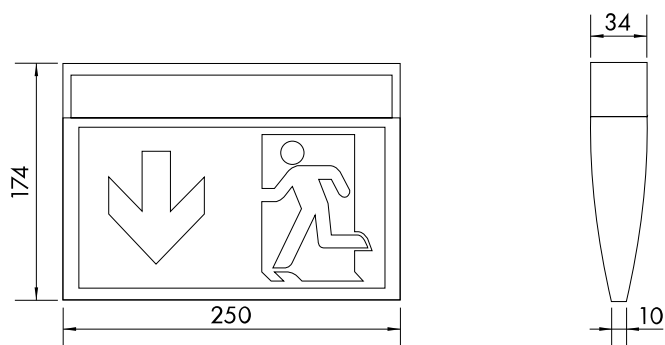

NLKME

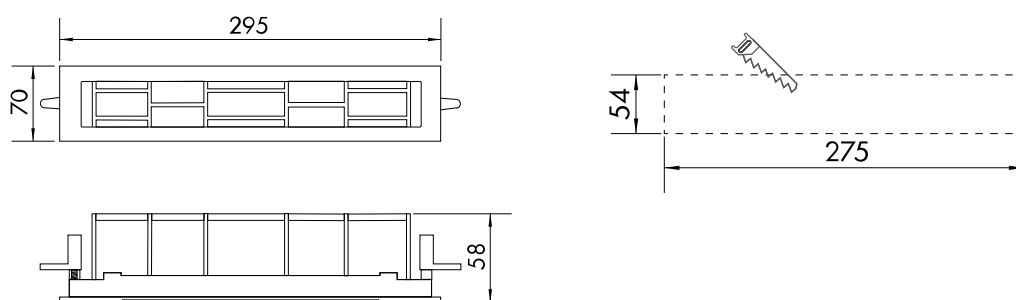

Drilling distances (mm)

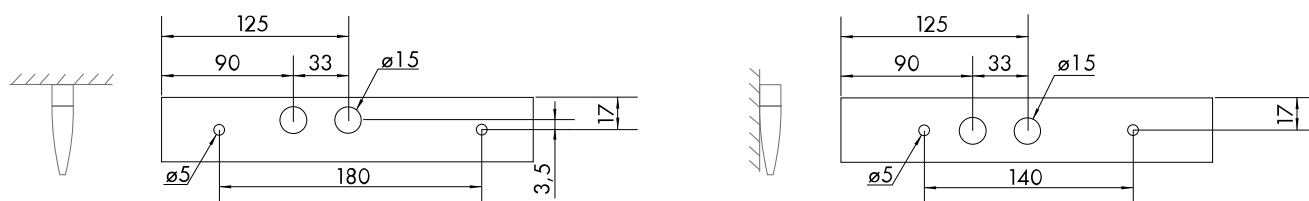

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KM Autotest LED 3h 230V AC black	
Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 24m, 1h: 170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm	NLKMUS003S
Dodatkowe akcesoria	
Wall bracket white for luminaires Design KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire	
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Design pair of pendants 500 mm white, wired	NL2DWKMKS
Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	
Zawiesie dla opraw KD,KS,LI,M,	NLBALL1
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4