

Dane techniczne dla produktu: NLKMUS403B

Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black

Universal mounting, with LiFePO₄ battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.





Dane techniczne

Długość (mm)	250,00
Szerokość (mm)	34,00
Wysokość (mm)	174,00
Waga (kg)	0,60
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	łączność bezprzewodowa
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KM
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	24


Dane techniczne - kontynuacja

Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (2W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black

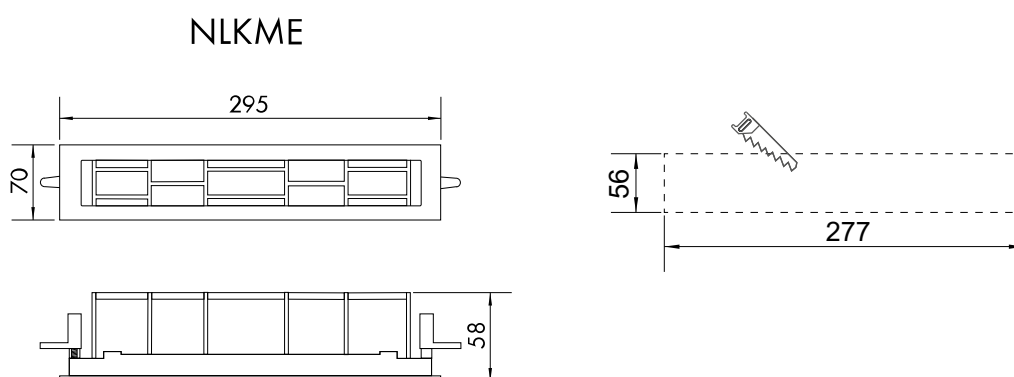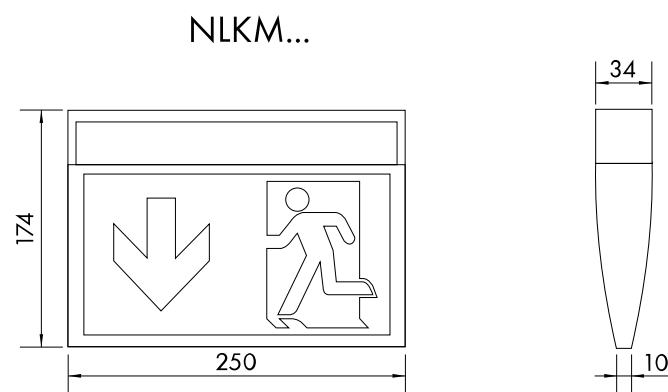

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black

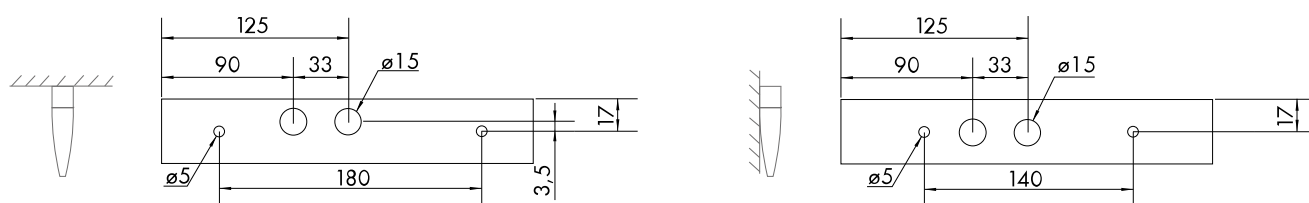

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLKMUS403B
Dodatkowe akcesoria	
Recessed frame black for CPS luminaires Design KM, KMB, KS Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKMES
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphates battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Zawiesie tańcuchove LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4