

Dane techniczne dla produktu: NLKMUS509C

Emergency luminaire KM, 4x0,5W HP-LED, CC24, 24V, black

Universal mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m



Dane techniczne


Długość (mm)	250,00
Szerokość (mm)	34,00
Wysokość (mm)	174,00
Waga (kg)	0,25
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	24V Core24 z nadzorem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KM
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	24

Dane techniczne - kontynuacja


Źródło światła	LED (2W)
Strumień świetlny	200
Zakres napięcia (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKM...

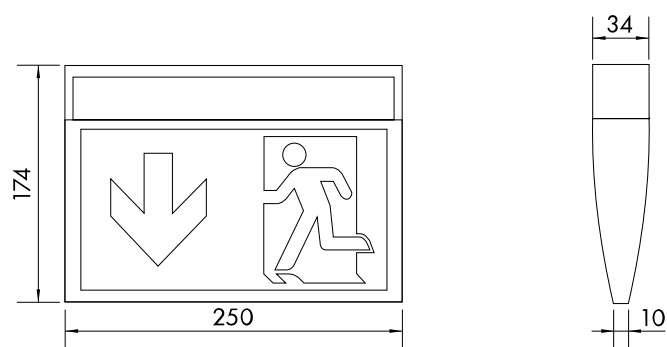

NLKME

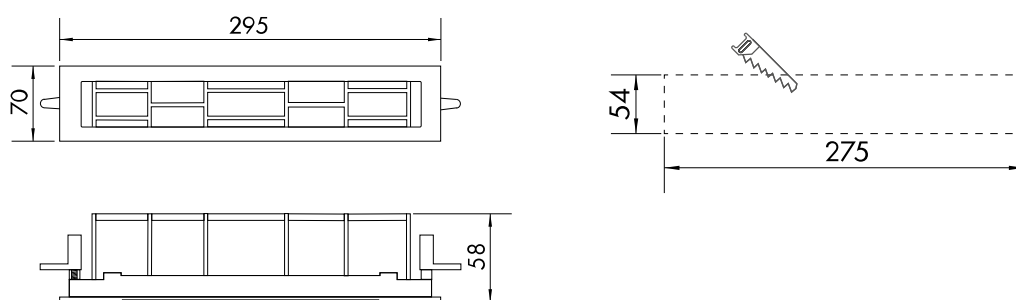

Bohrabstände (mm)



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KM, 4x0,5W HP-LED, CC24, 24V, black	NLKMUS509C
Universal mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m	
Dodatkowe akcesoria	
Recessed frame black for CPS luminaires Design KM,KMB,KS	NLKMES
Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	
Obudowa podtynkowa do opraw KMB,KS,KM	NLKMBE
Wall bracket white for luminaires Design KM/KS	NLAWKSU
Design pair of pendants 500 mm white, wired	NL2DWKMKS
Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4