

Dane techniczne dla produktu: NLKSCS03WB

Emerg.lum.KSC 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO4 rechargeable battery, exit sign safety luminaire combination, with Bluetooth communication., 190lm



Dane techniczne

Długość (mm)	250,00
Szerokość (mm)	34,00
Wysokość (mm)	174,00
Waga (kg)	0,60
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kombinowana awaryjna i ewakuacyjna kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	łącność bezprzewodowa
Wersja	oprawy plastikowe oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	KS
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego

Dane techniczne - kontynuacja


Kolor	RAL 9005 (czarny)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	22
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (2W)
Strumień świetlny	190
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	$\geq$ IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKS...



NLKME

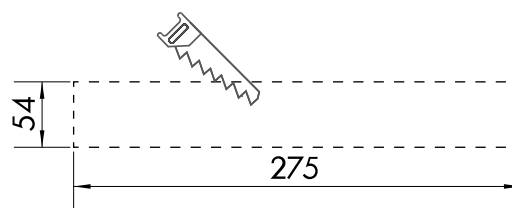

Bohrabstände (mm)



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	3,01	7,45	7,31	6,8	2,73
2,50	1,71	8,22	7,95	7,38	3,09
3,00	1,24	7,01	6,74	8,07	3,15
3,50	1,21	6,33	6,34	8,72	2,89
4,00	1,24	3,56	6,18	8,9	2,82
5,00	1,08	3,45	5,58	8,17	2,02

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg.lum.KSC 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect Black, universal mounting, with LiFePO4 rechargeable battery, exit sign safety luminaire combination, with Bluetooth communication., 190lm	NLKSCS03WB
Dodatkowe akcesoria	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Piktogram podłączany lewy górny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Pictograph set "fire protection" VD: 22 m.. (2x4 pcs.) pictographs according to ISO 7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4FIRE
Pictograph set "first aid" vd: 22m (2x4 pcs.) pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4HELP
Zawiesie łańcuchowe LI-DESIGN	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4