


Dane techniczne dla produktu: NLKWD001SC

Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC ceiling

1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm

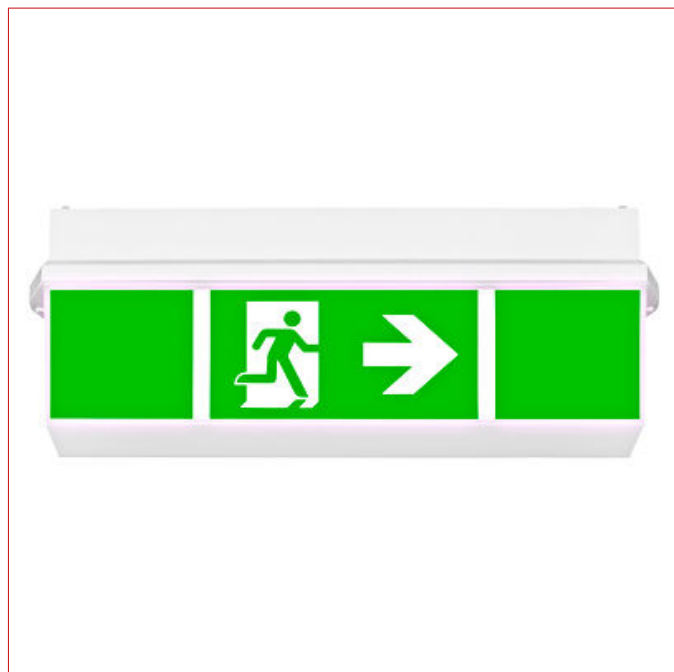


Dane techniczne

Długość (mm)	390,00
Szerokość (mm)	93,00
Wysokość (mm)	139,00
Waga (kg)	1,30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KW
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Biały
Widoczność (mb)	16

Dane techniczne - kontynuacja

Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	1h: 300;3h: 300
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Montaż	Sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

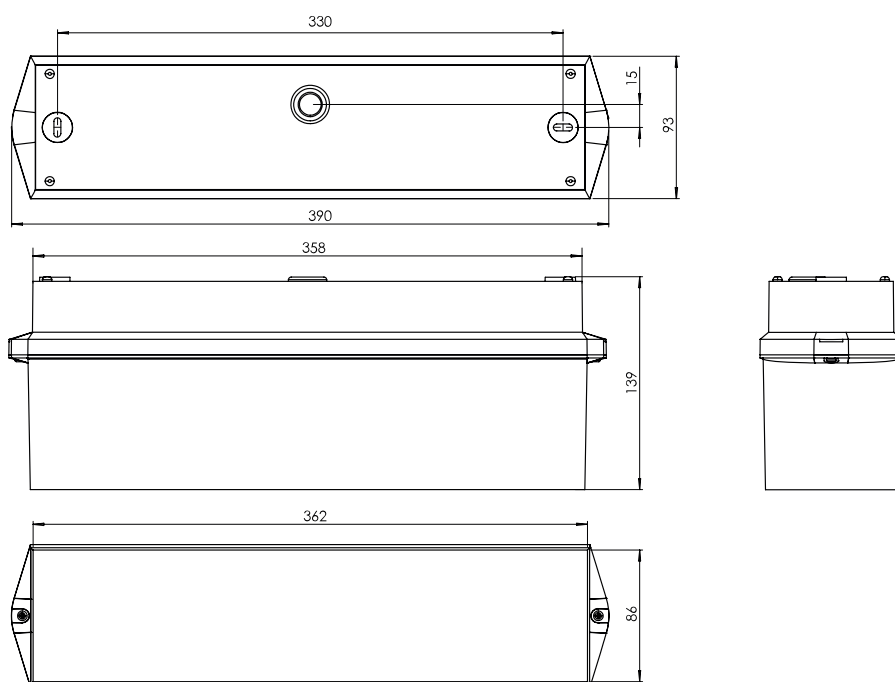

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,55	9,23	8,09	7,02	2,74
2,50	3,68	9,78	8,62	7,52	2,84
3,00	3,72	10,17	8,98	7,85	2,86
3,50	3,66	10,40	9,20	8,05	2,79
4,00	3,51	10,51	9,29	8,11	2,61
5,00	2,80	10,34	9,08	7,86	1,84

Abstandstabelle 8h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	1,95	5,66	5,00	4,37	1,48
2,50	1,70	5,66	4,99	4,34	1,20
3,00	0,99	5,42	4,73	4,06	0,42

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC ceiling 1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one NLKWD001SC side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm	
Dodatkowe akcesoria	
Ball protection gascet for KW and C1	NLBKW
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001