

Dane techniczne dla produktu: NLKWD008WL

Emerg. luminaire KW Wireless LED 8h 230V ceiling m

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m




Dane techniczne

Długość (mm)	360,00
Szerokość (mm)	92,00
Wysokość (mm)	125,00
Waga (kg)	0,90
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KW
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Biały
Widoczność (mb)	16
Czas podtrzymania (H)	8

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	45
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stopień szczelności	IP54
Montaż	Sufitowy natynkowy
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

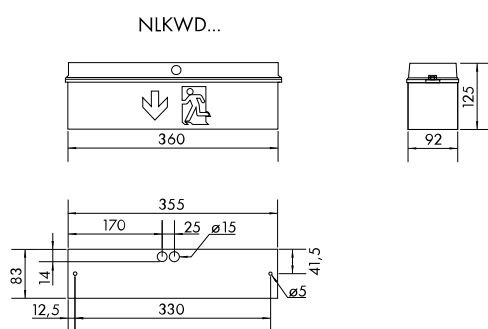

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg. luminaire KW Wireless LED 8h 230V ceiling m suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD008WL
Dodatkowe akcesoria	
Crystal-clear wall cover for KW	NLKWC
Ball protection gascet for KW	NLBKW
Zestaw piktogramów dla opraw KW	NLKW0103
High Cover for ceiling mounting of emerg. lamp KW, opaque	NLKWH
Accu NiMH 12V 0,8Ah f.luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Zawiesie 500 mm,kolor biały,okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001