


Dane techniczne dla produktu: NLKWD033SC

Emerg.lum. KW 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

Self C.ceil mount

1h/3h/8h adjustable, suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m

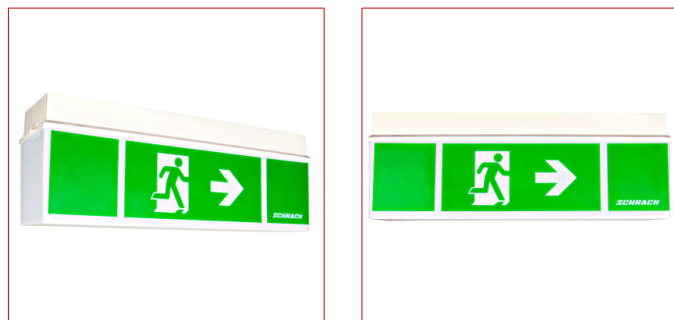

Dane techniczne


Długość (mm)	360,00
Szerokość (mm)	92,00
Wysokość (mm)	125,00
Waga (kg)	0,70
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kombinowana awaryjna i ewakuacyjna Oprawa awaryjna Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	KW
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Biały
Widoczność (mb)	16
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stopień szczelności	IP54

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Sufitowy natynkowy
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

NLKWD...

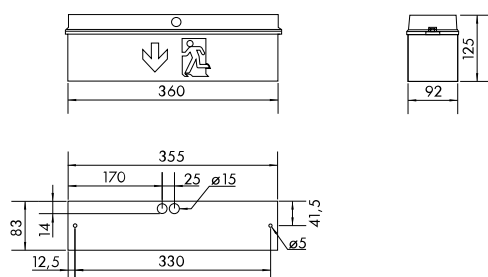

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,14	6,39	5,34	4,14	1,35
2,50	1,95	6,40	5,27	4,04	0,96
3,00	0,00	6,16	4,72	3,68	0,00
3,50	0,00	3,90	2,39	2,40	0,00
4,00	0,00	2,41	0,81	0,82	0,00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg.lum. KW 4x1W ERT-LED 3h 230V AC Self C.ceil mount 1h/3h/8h adjustable, suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram NLKWD033SC on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m	
Dodatkowe akcesoria	
Crystal-clear wall cover for KW	NLKWC
Ball protection gasket for KW	NLBKW
Zestaw piktogramów dla opraw KW	NLKW0103
High Cover for ceiling mounting of emerg. lamp KW, opaque	NLKWH
Accu NiMH 9,6V 2,0 Ah for self contained luminaires ERT-LED Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Zawiesie 500 mm, kolor biały, okablowane	NL2PW
Wall bracket white suitable for: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001